




Dutinky izolované




Použitý materiál: dutinka - měď galvanicky cínovaná
izolace - Polypropylen (PP)
Teplotní stálost izolace: -55°C až +105°C
Vyrobeno dle normy: DIN 46228

Průřez (mm ²)	Označení	Kód			Rozměry (mm)					Hmotnost	Balení	
		1. N	2. F	3. DIN	l ₁	l ₂	d ₁	d ₂	s ₁	s ₂	(kg/1000ks)	(ks)
0,14	DI 0,14-6				10,4	6,0	0,70	1,6	0,12	0,20	0,035	500
	DI 0,14-8				12,4	8,0	0,70	1,6	0,12	0,20	0,040	500
0,25	DI 0,25-6		 		10,5	6,0	0,75	2,0	0,25	0,25	0,045	500
	DI 0,25-8		 		12,5	8,0	0,75	2,0	0,25	0,25	0,050	500
0,34	DI 0,34-6		  		10,5	6,0	0,75	2,0	0,25	0,25	0,045	500
	DI 0,34-8		  		12,5	8,0	0,75	2,0	0,25	0,25	0,050	500
0,50	DI 0,5-6				12,0	6,0	1,00	2,6	0,15	0,25	0,070	500
	DI 0,5-8				14,0	8,0	1,00	2,6	0,15	0,25	0,075	500
	DI 0,5-10				16,0	10,0	1,00	2,6	0,15	0,25	0,085	500
0,75	DI 0,75-6				12,0	6,0	1,20	2,8	0,15	0,25	0,080	500
	DI 0,75-8				14,0	8,0	1,20	2,8	0,15	0,25	0,090	500
	DI 0,75-10				16,0	10,0	1,20	2,8	0,15	0,25	0,100	500
	DI 0,75-12				18,0	12,0	1,20	2,8	0,15	0,25	0,105	500
1,0	DI 1,0-6				12,0	6,0	1,40	3,0	0,15	0,25	0,090	500
	DI 1,0-8				14,0	8,0	1,40	3,0	0,15	0,25	0,100	500
	DI 1,0-10				16,0	10,0	1,40	3,0	0,15	0,25	0,120	500
	DI 1,0-12				18,0	12,0	1,40	3,0	0,15	0,25	0,125	500
1,5	DI 1,5-6				12,0	6,0	1,70	3,5	0,15	0,25	0,105	500
	DI 1,5-8				14,0	8,0	1,70	3,5	0,15	0,25	0,110	500
	DI 1,5-10				16,0	10,0	1,70	3,5	0,15	0,25	0,130	500
	DI 1,5-12				18,0	12,0	1,70	3,5	0,15	0,25	0,140	500
	DI 1,5-18				24,0	18,0	1,70	3,5	0,15	0,25	0,190	500
2,5	DI 2,5-8				14,0	8,0	2,20	4,2	0,15	0,25	0,150	500
	DI 2,5-10				16,0	10,0	2,20	4,2	0,15	0,25	0,175	500
	DI 2,5-12				18,0	12,0	2,20	4,2	0,15	0,25	0,200	500
	DI 2,5-18				24,0	18,0	2,20	4,2	0,15	0,25	0,250	500
4	DI 4-10				17,0	10,0	2,80	4,8	0,20	0,30	0,210	500
	DI 4-12				20,0	12,0	2,80	4,8	0,20	0,30	0,250	500
	DI 4-18				26,0	18,0	2,80	4,8	0,20	0,30	0,320	100
6	DI 6-12				20,0	12,0	3,50	6,3	0,20	0,30	0,350	100
	DI 6-18				26,0	18,0	3,50	6,3	0,20	0,30	0,460	100
10	DI 10-12				22,0	12,0	4,50	7,6	0,20	0,40	0,450	100
	DI 10-18				28,0	18,0	4,50	7,6	0,20	0,40	0,650	100






Dutinky izolované



Použitý materiál: dutinka - měď galvanicky cínovaná
izolace - Polypropylen (PP)
Teplotní stálost izolace: -55°C až +105°C
Vyrobeno dle normy: DIN 46228

Průřez (mm ²)	Označení	Kód			Rozměry (mm)						Hmotnost (kg/1000ks)	Balení (ks)
		1. N	2. F	3. DIN	l ₁	l ₂	d ₁	d ₂	s ₁	s ₂		
16	DI 16-12				24,0	12,0	5,8	8,8	0,2	0,4	0,650	100
	DI 16-18				28,0	18,0	5,8	8,8	0,2	0,4	0,800	100
25	DI 25-16				29,0	16,0	7,3	11,2	0,2	0,4	1,600	50
	DI 25-18				31,0	18,0	7,3	11,2	0,2	0,4	1,700	50
	DI 25-22				36,0	22,0	7,3	11,2	0,2	0,4	2,000	50
35	DI 35-16				30,0	16,0	8,3	12,7	0,2	0,4	1,900	50
	DI 35-18				32,0	18,0	8,3	12,7	0,2	0,4	2,100	50
	DI 35-25				39,0	25,0	8,3	12,7	0,2	0,4	2,500	50
50	DI 50-20				36,0	20,0	10,3	15,0	0,3	0,5	3,300	50
	DI 50-25				40,0	25,0	10,3	15,0	0,3	0,5	3,600	50
70	DI 70-20				37,0	20,0	12,5	16,0	0,4	0,6	4,620	25
95	DI 95-25				44,0	25,0	14,5	18,0	0,4	0,6	6,000	25
120	DI 120-27				48,0	27,0	16,5	21,0	0,5	0,7	7,850	25
150	DI 150-32				58,0	32,0	19,3	23,0	0,5	1,0	12,330	25

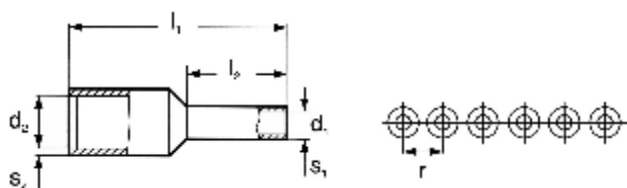


Dutinky v páscích

Použitý materiál: dutinka - měď galvanicky cínovaná
izolace - Polypropylen (PP)
Teplotní stálost izolace: -55°C až +105°C
Vyrobeno dle normy: DIN 46228

Průřez (mm ²)	Označení	Kód			Rozměry (mm)						Hmotnost (kg/1000ks)	Balení (ks)
		1. N	2. F	3. DIN	l ₁ / l ₂	r	d ₁	d ₂	s ₁	s ₂		
0,5	DP 0,5-8				14 / 8	3,6	1,0	2,8	0,15	0,30	0,090	500
0,75	DP 0,75-8				14 / 8	3,6	1,2	2,8	0,15	0,30	0,095	500
1,0	DP 1,0-8				14 / 8	4,2	1,4	3,3	0,15	0,30	0,110	500
1,5	DP 1,5-8				14 / 8	4,2	1,7	3,3	0,15	0,30	0,120	500
2,5	DP 2,5-8				14 / 8	5,0	2,2	4,2	0,15	0,30	0,160	500



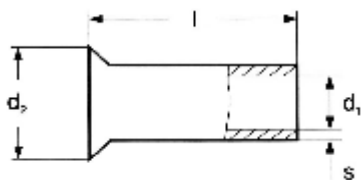


Dutinky neizolované

Použitý materiál: měď

Povrchová úprava: galvanické cínování

Vyrobeno dle normy: DIN 46228

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)				Hmotnost (kg/1000ks)	Balení (ks)
		l	d ₁	d ₂	s		
0,14	DN 0,14-7	7,00	0,70	1,60	0,15	0,020	1000
0,25	DN 0,25-5	5,00	0,75	1,70	0,15	0,020	1000
	DN 0,25-7	7,00	0,75	1,70	0,15	0,030	1000
0,34	DN 0,34-5	5,00	0,85	1,80	0,15	0,020	1000
	DN 0,34-7	7,00	0,85	1,80	0,15	0,030	1000
0,50	DN 0,5-6	6,00	1,00	2,10	0,15	0,030	1000
	DN 0,5-8	8,00	1,00	2,10	0,15	0,040	1000
	DN 0,5-10	10,00	1,00	2,10	0,15	0,050	1000
	DN 0,5-12	12,00	1,00	2,10	0,15	0,060	1000
0,75	DN 0,75-6	6,00	1,20	2,30	0,15	0,040	1000
	DN 0,75-8	8,00	1,20	2,30	0,15	0,050	1000
	DN 0,75-10	10,00	1,20	2,30	0,15	0,060	1000
	DN 0,75-12	12,00	1,20	2,30	0,15	0,080	1000
	DN 0,75-15	15,00	1,20	2,30	0,15	0,090	1000
1,0	DN 1,0-6	6,00	1,40	2,50	0,15	0,040	1000
	DN 1,0-8	8,00	1,40	2,50	0,15	0,060	1000
	DN 1,0-10	10,00	1,40	2,50	0,15	0,070	1000
	DN 1,0-12	12,00	1,40	2,50	0,15	0,080	1000
	DN 1,0-15	15,00	1,40	2,50	0,15	0,100	1000
	DN 1,0-18	18,00	1,40	2,50	0,15	0,120	1000
1,5	DN 1,5-6	6,00	1,70	2,80	0,15	0,050	1000
	DN 1,5-7	7,00	1,70	2,80	0,15	0,060	1000
	DN 1,5-8	8,00	1,70	2,80	0,15	0,070	1000
	DN 1,5-10	10,00	1,70	2,80	0,15	0,090	1000
	DN 1,5-12	12,00	1,70	2,80	0,15	0,100	1000
	DN 1,5-15	15,00	1,70	2,80	0,15	0,130	1000
	DN 1,5-18	18,00	1,70	2,80	0,15	0,150	1000
	DN 1,5-20	20,00	1,70	2,80	0,15	0,170	1000
2,5	DN 2,5-7	7,00	2,20	3,40	0,15	0,080	1000
	DN 2,5-8	8,00	2,20	3,40	0,15	0,090	1000
	DN 2,5-10	10,00	2,20	3,40	0,15	0,110	1000
	DN 2,5-12	12,00	2,20	3,40	0,15	0,130	1000
	DN 2,5-15	15,00	2,20	3,40	0,15	0,170	1000
	DN 2,5-18	18,00	2,20	3,40	0,15	0,200	1000
	DN 2,5-20	20,00	2,20	3,40	0,15	0,220	1000
4,0	DN 4-9	9,00	2,80	4,00	0,20	0,160	500
	DN 4-10	10,00	2,80	4,00	0,20	0,170	500
	DN 4-12	12,00	2,80	4,00	0,20	0,200	500
	DN 4-15	15,00	2,80	4,00	0,20	0,270	500
	DN 4-18	18,00	2,80	4,00	0,20	0,320	500
	DN 4-20	20,00	2,80	4,00	0,20	0,350	500

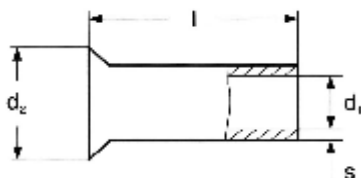

Dutinky neizolované




Použitý materiál: měď

Povrchová úprava: galvanické cínování

Vyrobeno dle normy: DIN 46228

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)				Hmotnost (kg/1000ks)	Balení (ks)
		l	d ₁	d ₂	s		
6,0	DN 6-10	10,00	3,50	4,70	0,20	0,230	250
	DN 6-12	12,00	3,50	4,70	0,20	0,270	250
	DN 6-15	15,00	3,50	4,70	0,20	0,340	100
	DN 6-18	18,00	3,50	4,70	0,20	0,400	100
	DN 6-20	20,00	3,50	4,70	0,20	0,450	100
10	DN 10-12	12,00	4,50	5,80	0,20	0,330	100
	DN 10-15	15,00	4,50	5,80	0,20	0,410	100
	DN 10-18	18,00	4,50	5,80	0,20	0,490	100
	DN 10-20	20,00	4,50	5,80	0,20	0,550	100
	DN 10-25	25,00	4,50	5,80	0,20	0,680	100
16	DN 16-12	12,00	5,80	7,50	0,20	0,430	100
	DN 16-15	15,00	5,80	7,50	0,20	0,530	100
	DN 16-18	18,00	5,80	7,50	0,20	0,600	100
	DN 16-20	20,00	5,80	7,50	0,20	0,700	100
	DN 16-25	25,00	5,80	7,50	0,20	0,870	100
	DN 16-32	32,00	5,80	7,50	0,20	1,110	100
25	DN 25-12	12,00	7,30	9,50	0,20	0,800	50
	DN 25-15	15,00	7,30	9,50	0,20	0,990	50
	DN 25-18	18,00	7,30	9,50	0,20	1,180	50
	DN 25-25	25,00	7,30	9,50	0,20	1,630	50
	DN 25-32	32,00	7,30	9,50	0,20	2,070	50
35	DN 35-12	12,00	8,30	11,00	0,20	0,900	50
	DN 35-15	15,00	8,30	11,00	0,20	1,120	50
	DN 35-18	18,00	8,30	11,00	0,20	1,340	50
	DN 35-20	20,00	8,30	11,00	0,20	1,480	50
	DN 35-25	25,00	8,30	11,00	0,20	1,800	50
	DN 35-32	32,00	8,30	11,00	0,20	2,350	50
50	DN 50-18	18,00	10,30	13,00	0,30	1,690	50
	DN 50-22	22,00	10,30	13,00	0,30	2,050	50
	DN 50-25	25,00	10,30	13,00	0,30	2,320	50
	DN 50-32	32,00	10,30	13,00	0,30	2,950	50
70	DN 70-25	25,00	12,50	15,00	0,40	3,750	50
	DN 70-32	32,00	12,50	15,00	0,40	4,780	50
95	DN 95-25	25,00	14,50	17,00	0,40	4,320	50
	DN 95-32	32,00	14,50	17,00	0,40	5,170	50
120	DN 120-32	32,00	16,50	19,00	0,50	7,830	25
150	DN 150-32	32,00	18,50	21,00	0,50	8,750	25
	DN 150-38	38,00	18,50	21,00	0,50	10,360	25
185	DN 185-32	32,00	20,00	23,50	0,60	11,380	25
	DN 185-40	40,00	20,00	23,50	0,60	14,170	25
240	DN 240-40	40,00	22,80	25,80	0,60	13,230	25

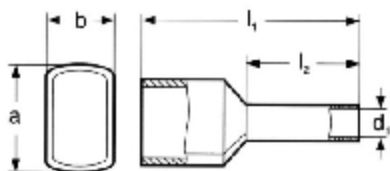

Dutinky dvojité



Použitý materiál: dutinka - měď galvanicky cínovaná
 izolace - Polypropylen (PP)
 Teplotní stálost izolace: -55°C až +105°C
 Vyrobeno dle normy: DIN 46228


Průřez (mm ²)	Označení	Kód			Rozměry (mm)					Hmotnost (kg/1000ks)	Balení (ks)
		1. N	2. F	3. DIN	l ₁	l ₂	d ₁	a	b		
2 x 0,25	DD 0,25-8				15,0	8,0	1,15	4,4	2,7	0,115	500
2 x 0,34	DD 0,34-8				15,0	8,0	1,15	4,4	2,7	0,119	500
2 x 0,5	DD 0,5-6				13,0	6,0	1,50	4,5	2,7	0,104	500
	DD 0,5-8				15,0	8,0	1,50	4,5	2,7	0,119	500
	DD 0,5-10				17,0	10,0	1,50	4,5	2,7	0,134	500
	DD 0,5-12				19,0	12,0	1,50	4,5	2,7	0,149	500
2 x 0,75	DD 0,75-8				14,5	8,0	1,70	5,5	3,0	0,134	500
	DD 0,75-10				15,4	10,0	1,70	5,5	3,0	0,149	500
	DD 0,75-12				17,4	12,0	1,70	5,5	3,0	0,164	500
	DD 0,75-18				23,4	18,0	1,70	5,5	3,0	0,179	500
2 x 1,0	DD 1,0-8				15,8	8,0	1,95	6,5	3,6	0,157	500
	DD 1,0-10				17,6	10,0	1,95	6,5	3,6	0,177	500
	DD 1,0-12				19,6	12,0	1,95	6,5	3,6	0,197	500
	DD 1,0-18				25,6	18,0	1,95	6,5	3,6	0,217	500
2 x 1,5	DD 1,5-8				15,8	8,0	2,30	6,5	3,6	0,188	500
	DD 1,5-12				19,6	12,0	2,30	6,5	3,6	0,229	500
	DD 1,5-18				25,6	18,0	2,30	6,5	3,6	0,265	100
2 x 2,5	DD 2,5-10				18,5	10,0	2,90	8,0	4,5	0,328	250
	DD 2,5-13				20,0	13,0	2,90	8,0	4,5	0,371	250
	DD 2,5-18				25,0	18,0	2,90	8,0	4,5	0,414	100
2 x 4	DD 4-12				23,0	12,0	3,80	8,5	4,8	0,511	100
	DD 4-18				27,8	18,0	4,00	8,5	4,8	0,556	100
2 x 6	DD 6-14				25,0	14,0	4,90	9,6	5,8	0,720	100
	DD 6-18				28,9	18,0	4,90	10,5	5,8	0,820	100
2 x 10	DD 10-14				26,0	14,0	6,50	12,6	7,0	0,916	100
	DD 10-18				30,0	18,0	6,50	12,6	7,0	1,066	100
2 x 16	DD 16-14				33,0	14,0	8,50	16,6	8,8	1,335	50
	DD 16-16				35,0	16,0	8,50	16,6	8,8	1,385	50
	DD 16-25				44,0	25,0	8,50	16,6	8,8	1,460	50





Dutinky izolované s velkým plastovým límcem

pro zkratovací vodiče s extra silnou izolací.



Použitý materiál: dutinka - měď galvanicky cínovaná

izolace - Polypropylen (PP)


Teplotní stálost izolace: -55°C až +105°C

Průřez (mm ²)	Označení	Kód			Rozměry (mm)					Hmotnost (kg/1000ks)	Balení (ks)
		1. N	2. F	3. DIN	l ₁	l ₂	d ₁	d ₂	s ₁		
1,5	DIZ 1,5-8				17,5	8,0	1,7	7,5	0,15	0,249	100
	DIF 1,5-8				17,5	8,0	1,8	6,4	0,15	0,245	100
	DIZ 1,5-10				19,5	10,0	1,7	7,5	0,15	0,263	100
	DIF 1,5-10				19,5	10,0	1,8	6,4	0,15	0,259	100
2,5	DIZ 2,5-8				17,5	8,0	2,2	8,0	0,15	0,275	100
	DIF 2,5-8				17,5	8,0	2,3	7,3	0,15	0,270	100
	DIZ 2,5-12				21,5	12,0	2,2	8,0	0,15	0,305	100
	DIF 2,5-12				21,5	12,0	2,3	7,3	0,15	0,300	100
4	DIZ 4-10				19,5	10,0	2,8	9,5	0,20	0,398	100
	DIF 4-10				19,5	10,0	2,9	7,3	0,20	0,393	100
6	DIZ 6-12				23,0	12,0	3,5	10,0	0,20	0,552	100
	DIF 6-12				23,0	12,0	3,6	8,1	0,20	0,545	100
10	DIZ 10-12				24,0	12,0	4,5	11,5	0,20	0,694	100
	DIF 10-12				24,0	12,0	4,6	9,6	0,20	0,687	100
16	DIZ 16-12				25,5	12,0	5,8	13,5	0,20	0,970	100
	DIF 16-12				25,5	12,0	6,0	11,9	0,20	0,953	100

Další typy dutinek s různým průměrem plastového límce k doptání.



Dutinky v rolích



Použitý materiál: dutinka - měď galvanicky cínovaná
izolace - Polypropylen (PP)

Teplotní stálost izolace: -55°C až +105°C

Vyrobeno dle normy: DIN 46228

Dutinky v malých rolích pro zpracování v lisovacích automatech.

Průřez (mm ²)	Označení	Kód	Kód	Kód	Rozměry (mm)						Balení (ks)
		1. N	2. F	3. DIN	l_1 / l_2	r	d_1	d_2	s_1	s_2	
0,5	DRM 0,5-8				14 / 8	3,6	1,0	2,8	0,15	0,30	1 100
0,75	DRM 0,75-8				14 / 8	3,6	1,2	2,8	0,15	0,30	1 100
1,0	DRM 1,0-8				14 / 8	4,2	1,4	3,3	0,15	0,30	800
1,5	DRM 1,5-8				14 / 8	4,2	1,7	3,3	0,15	0,30	800
2,5	DRM 2,5-8				15 / 8	5,0	2,2	4,2	0,15	0,30	500



Dutinky v malých rolích pro zpracování v lisovacím automatu MC 25.

Průřez (mm ²)	Označení	Kód	Kód	Kód	Rozměry (mm)						Balení (ks)
		1. N	2. F	3. DIN	l_1 / l_2	r	d_1	d_2	s_1	s_2	
0,5	DRMC 0,5-8				14 / 8	3,6	1,0	2,8	0,15	0,30	1 000
0,75	DRMC 0,75-8				14 / 8	3,6	1,2	2,8	0,15	0,30	1 000
1,0	DRMC 1,0-8				14 / 8	4,2	1,4	3,3	0,15	0,30	1 000
1,5	DRMC 1,5-8				14 / 8	4,2	1,7	3,3	0,15	0,30	1 000
2,5	DRMC 2,5-8				15 / 8	5,0	2,2	4,2	0,15	0,30	500



Dutinky ve velkých rolích pro zpracování v lisovacích automatech.

Průřez (mm ²)	Označení	Kód	Kód	Kód	Rozměry (mm)						Balení (ks)
		1. N	2. F	3. DIN	l_1 / l_2	r	d_1	d_2	s_1	s_2	
0,5	DRS 0,5-8				14 / 8	3,6	1,0	2,8	0,15	0,30	10 000
0,75	DRS 0,75-8				14 / 8	3,6	1,2	2,8	0,15	0,30	10 000
1,0	DRS 1,0-8				14 / 8	4,2	1,4	3,3	0,15	0,30	7 500
1,5	DRS 1,5-8				14 / 8	4,2	1,7	3,3	0,15	0,30	7 500
2,5	DRS 2,5-8				15 / 8	5,0	2,2	4,2	0,15	0,30	5 000



Plastové dózy s dutinkami izolovanými



Použitý materiál: dutinka - měď galvanicky cínovaná
 izolace - Polypropylen (PP)
 Teplotní stálost izolace: -55°C až +105°C

Označení	Obsah dózy		Průřez (mm ²)	Množství (ks)
	typ dutinek	barva		
PDI 0525/1	DI 0,5-8	oranžová	0,50	100
	DI 0,75-8	bílá	0,75	100
	DI 1-8	žlutá	1,00	100
	DI 1,5-8	červená	1,50	100
	DI 2,5-8	modrá	2,50	50
PDI 0525/2	DI 0,5-8	bílá	0,50	100
	DI 0,75-8	modrá	0,75	100
	DI 1-8	rudá	1,00	100
	DI 1,5-8	černá	1,50	100
	DI 2,5-8	šedá	2,50	50
PDI 0525/3	DI 0,5-8	bílá	0,50	100
	DI 0,75-8	šedá	0,75	100
	DI 1-8	rudá	1,00	100
	DI 1,5-8	černá	1,50	100
	DI 2,5-8	modrá	2,50	50
PDI 1-6/1	DI 1-8	žlutá	1,00	100
	DI 1,5-8	červená	1,50	100
	DI 2,5-8	modrá	2,50	100
	DI 4-10	šedá	4,00	50
	DI 6-12	černá	6,00	20
PDI 1-6/2	DI 1-8	rudá	1,00	100
	DI 1,5-8	černá	1,50	100
	DI 2,5-8	šedá	2,50	100
	DI 4-10	oranžová	4,00	50
	DI 6-12	zelená	6,00	20
PDI 1-6/3	DI 1-8	rudá	1,00	100
	DI 1,5-8	černá	1,50	100
	DI 2,5-8	modrá	2,50	100
	DI 4-10	šedá	4,00	50
	DI 6-12	žlutá	6,00	20
PDI 416/1	DI 4-10	šedá	4,00	50
	DI 6-12	černá	6,00	20
	DI 10-12	slonová kost	10,00	20
	DI 16-12	zelená	16,00	10
PDI 416/2	DI 4-10	oranžová	4,00	50
	DI 6-12	zelená	6,00	20
	DI 10-12	hnědá	10,00	20
	DI 16-12	bílá	16,00	10
PDI 416/3	DI 4-10	šedá	4,00	50
	DI 6-12	žlutá	6,00	20
	DI 10-12	rudá	10,00	20
	DI 16-12	modrá	16,00	10



Plastové dózy s dutinkami dvojitými



Použitý materiál: dutinka - měď galvanicky cínovaná
izolace - Polypropylen (PP)

Teplotní stálost izolace: -55°C až +105°C

Označení	Obsah dózy		Průřez (mm ²)	Množství (ks)
	typ dutinek	barva		
PDD 0525/1	DD 0,5-8	oranžová	2 x 0,5	50
	DD 0,75-8	bílá	2 x 0,75	50
	DD 1-8	žlutá	2 x 1,0	50
	DD 1,5-8	červená	2 x 1,5	50
	DD 2,5-10	modrá	2 x 2,5	25
PDD 0525/2	DD 0,5-8	bílá	2 x 0,5	50
	DD 0,75-8	modrá	2 x 0,75	50
	DD 1-8	rudá	2 x 1,0	50
	DD 1,5-8	černá	2 x 1,5	50
	DD 2,5-10	šedá	2 x 2,5	25
PDD 0525/3	DD 0,5-8	bílá	2 x 0,5	50
	DD 0,75-8	šedá	2 x 0,75	50
	DD 1-8	rudá	2 x 1,0	50
	DD 1,5-8	černá	2 x 1,5	50
	DD 2,5-10	modrá	2 x 2,5	25



Plastové dózy s dutinkami neizolovanými

Použitý materiál: dutinka - měď galvanicky cínovaná

Označení	Obsah dózy		Průřez (mm ²)	Množství (ks)
	typ dutinek			
PDN 0525/6	DN 0,5-6		0,50	500
	DN 0,75-6		0,75	500
	DN 1-6		1,00	500
	DN 1,5-6		1,50	300
	DN 2,5-7		2,50	200
PDN 0525/8	DN 0,5-8		0,50	500
	DN 0,75-8		0,75	500
	DN 1-8		1,00	500
	DN 1,5-8		1,50	300
	DN 2,5-7		2,50	200
PDN 416	DN 4-9		4,00	100
	DN 6-10		6,00	100
	DN 10-12		10,00	50
	DN 16-12		16,00	25



Plastové dózy s dutinkami izolovanými

Použitý materiál: dutinka - měď galvanicky cínovaná
 izolace - Polypropylen (PP)
 Teplotní stálost izolace: -55°C až +105°C

Průřez (mm ²)	Označení	Kód 1. N	Kód 2. F	Kód 3. DIN	Rozměry (mm)						Množství (ks)
0,5	PDI 0,5-8				14,0	8,0	1,0	2,6	0,15	0,25	1 000
0,75	PDI 0,75-8				14,0	8,0	1,2	2,8	0,15	0,25	1 000
	PDI 0,75-10				16,0	10,0	1,2	2,8	0,15	0,25	1 000
1,0	PDI 1,0-8				14,0	8,0	1,4	3,0	0,15	0,25	1 000
	PDI 1,0-10				16,0	10,0	1,4	3,0	0,15	0,25	1 000
1,5	PDI 1,5-8				14,0	8,0	1,7	3,5	0,15	0,25	1 000
	PDI 1,5-10				16,0	10,0	1,7	3,5	0,15	0,25	1 000
2,5	PDI 2,5-8				14,0	8,0	2,2	4,2	0,15	0,25	1 000
4	PDI 4-10				17,0	10,0	2,8	4,8	0,20	0,30	500
6	PDI 6-12				20,0	12,0	3,5	6,3	0,20	0,30	500




Plastové dózy prázdné

Označení	Popis	Barva	Balení (ks)
PD 1	Plastová dóza 1-dílná prázdná bez potisku	modrá	1
PD 4	Plastová dóza 4-dílná prázdná s potiskem průřezů 4,0 - 10 mm ²	transparentní	1
PD 4N	Plastová dóza 4-dílná prázdná bez potisku	transparentní	1
PD 5	Plastová dóza 5-dílná prázdná s potiskem průřezů 0,5 - 2,5 mm ²	transparentní	1
PD 5N	Plastová dóza 5-dílná prázdná bez potisku	transparentní	1



Oka izolovaná

Použitý materiál: oko - měď galvanicky cínovaná
Vyrobeno dle normy: DIN 46237



Standard, E - izolace PVC (Polyvinylchlorid), teplotní stálost -10°C až +75°C


Typy E, PA, PC a PK mají kónusový vstup pro vodič EASY ENTRY pro snadné zasunutí vodiče.

PA - izolace PA (Polyamid), teplotní stálost -55°C až +125°C

PC, PK - izolace PC (Polycarbonat), teplotní stálost -150°C až +115°C, krátkodobě +130°C

Typ PK je odolný vůči mechanickému namáhání, obsahuje druhý kovový kroužek pod izolací.

Průřez (mm ²)	Označení standard	E	Další typy				Rozměry (mm)				Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
			PA	PC	PK	D	b	d	l			
0,2 - 0,5	OI 0,5-M2/PA		PA			2,2	5,6	3,0	17,5		0,023	100
	OI 0,5-M2,5/PA		PA			2,7	5,6	3,0	17,5		0,022	100
	OI 0,5-M3/PA		PA			3,2	5,6	3,0	17,5		0,021	100
	OI 0,5-M3,5/PA		PA			3,7	5,6	3,0	17,5		0,020	100
	OI 0,5-M4/PA		PA			4,3	7,0	3,0	20,2		0,026	100
	OI 0,5-M5/PA		PA			5,3	7,8	3,0	21,2		0,028	100
0,5 - 1,5	OI 1,5-M2,5	E	PA	PC	PK	2,7	5,7	4,0	21,0		0,055	100
	OI 1,5-M3	E	PA	PC	PK	3,2	5,7	4,0	21,0		0,058	100
	OI 1,5-M3,5	E	PA	PC	PK	3,7	6,8	4,0	21,0		0,053	100
	OI 1,5-M4/7	E	PA	PC	PK	4,3	6,8	4,0	21,4		0,055	100
	OI 1,5-M4	E	PA	PC	PK	4,3	8,0	4,0	21,4		0,068	100
	OI 1,5-M5	E	PA	PC	PK	5,3	8,0	4,0	21,4		0,063	100
	OI 1,5-M5/10	E	PA	PC	PK	5,3	10,0	4,0	23,4		0,085	100
	OI 1,5-M6	E	PA	PC	PK	6,5	11,6	4,0	23,0		0,075	100
	OI 1,5-M8	E	PA	PC	PK	8,4	11,6	4,0	27,4		0,090	100
	OI 1,5-M8/14	E	PA	PC	PK	8,4	14,0	4,0	27,4		0,100	100
	OI 1,5-M10	E	PA	PC	PK	10,5	14,0	4,0	30,0		0,086	100
	OI 1,5-M10/18	E	PA	PC	PK	10,5	18,0	4,0	33,0		0,097	100
	OI 1,5-M12	E				13,0	18,0	4,0	34,5		0,153	100
1,5 - 2,5	OI 2,5-M3	E	PA	PC	PK	3,2	6,6	4,6	16,5		0,064	100
	OI 2,5-M3,5	E	PA	PC	PK	3,7	6,6	4,6	17,6		0,064	100
	OI 2,5-M4/7	E	PA	PC	PK	4,3	6,8	4,6	21,4		0,063	100
	OI 2,5-M4	E	PA	PC	PK	4,3	8,0	4,6	21,4		0,078	100
	OI 2,5-M5/8	E	PA	PC	PK	5,3	8,0	4,6	22,5		0,072	100
	OI 2,5-M5	E	PA	PC	PK	5,3	10,0	4,6	22,5		0,099	100
	OI 2,5-M6	E	PA	PC	PK	6,5	12,0	4,6	27,5		0,109	100
	OI 2,5-M8	E	PA	PC	PK	8,5	12,0	4,6	27,0		0,122	100
	OI 2,5-M8/14	E	PA	PC	PK	8,5	14,0	4,6	27,0		0,135	100
	OI 2,5-M10	E	PA	PC	PK	10,5	14,0	4,6	30,7		0,145	100
	OI 2,5-M10/18	E	PA	PC	PK	10,5	18,0	4,6	34,0		0,188	100
	OI 2,5-M12	E	PA	PC	PK	13,0	18,0	4,6	35,5		0,178	100
4 - 6	OI 6-M3	E	PA	PC	PK	3,2	7,2	6,4	26,5		0,140	100
	OI 6-M3,5	E	PA	PC	PK	3,7	7,2	6,4	26,5		0,125	100
	OI 6-M4/7	E	PA	PC	PK	4,3	7,2	6,4	26,5		0,135	100
	OI 6-M4/8	E	PA	PC	PK	4,3	8,0	6,4	26,5		0,139	100
	OI 6-M4	E	PA	PC	PK	4,3	9,5	6,4	26,5		0,145	100
	OI 6-M5	E	PA	PC	PK	5,3	10,0	6,4	26,8		0,156	100
	OI 6-M6	E	PA	PC	PK	6,5	11,0	6,4	31,8		0,163	100
	OI 6-M8	E	PA	PC	PK	8,1	15,0	6,4	33,5		0,212	100
	OI 6-M10	E	PA	PC	PK	10,5	15,0	6,4	33,1		0,233	100
	OI 6-M10/18	E	PA	PC	PK	10,5	18,0	6,4	36,0		0,267	100
	OI 6-M12	E	PA	PC	PK	13,0	19,0	6,4	36,3		0,231	100
	OI 6-M16	E				17,0	24,0	6,7	43,1		0,290	100




Oka neizolovaná dle DIN



Použitý materiál: měď
Povrchová úprava: galvanické cínování
Vyrobeno dle normy: DIN 46234

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)						Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		D	b	a	s	l	d		
0,1 - 0,5	ON 0,5-M2	2,2	5,0	4,0	0,5	10,0	1,0	0,023	100
	ON 0,5-M2,5	2,7	5,0	4,0	0,5	10,0	1,0	0,022	100
	ON 0,5-M3	3,2	5,0	4,0	0,5	10,0	1,0	0,021	100
	ON 0,5-M3,5	3,7	6,5	4,0	0,5	10,0	1,0	0,028	100
	ON 0,5-M4	4,3	6,5	4,0	0,5	12,0	1,0	0,026	100
	ON 0,5-M5	5,3	8,0	4,0	0,5	11,0	1,0	0,028	100
0,5 - 1,5	ON 1,5-M2,5	2,7	6,0	5,0	0,8	11,0	1,8	0,054	100
	ON 1,5-M3	3,2	6,0	5,0	0,8	11,0	1,8	0,058	100
	ON 1,5-M3,5	3,7	6,0	5,0	0,8	11,0	1,8	0,053	100
	ON 1,5-M4	4,3	8,0	5,0	0,8	12,0	1,8	0,068	100
	ON 1,5-M5/8	5,3	8,0	5,0	0,8	13,0	1,8	0,063	100
	ON 1,5-M5	5,3	10,0	5,0	0,8	13,0	1,8	0,085	100
	ON 1,5-M6	6,5	11,0	5,0	0,8	15,0	1,8	0,075	100
	ON 1,5-M8	8,4	14,0	5,0	0,8	17,5	1,8	0,100	100
	ON 1,5-M10	10,5	18,0	5,0	0,8	19,0	1,8	0,160	100
	ON 1,5-M12	13,0	18,0	5,0	0,8	19,0	1,8	0,150	100
1,5 - 2,5	ON 2,5-M3	3,2	6,0	5,0	0,8	11,0	2,3	0,064	100
	ON 2,5-M3,5	3,7	6,0	5,0	0,8	11,0	2,3	0,064	100
	ON 2,5-M4	4,3	8,0	5,0	0,8	12,0	2,3	0,078	100
	ON 2,5-M5	5,3	10,0	5,0	0,8	14,0	2,3	0,099	100
	ON 2,5-M6	6,5	11,0	5,0	0,8	16,0	2,3	0,109	100
	ON 2,5-M8/12	8,4	12,0	5,0	0,8	17,0	2,3	0,125	100
	ON 2,5-M8	8,4	14,0	5,0	0,8	17,0	2,3	0,135	100
	ON 2,5-M10	10,5	18,0	5,0	0,8	19,0	2,3	0,188	100
	ON 2,5-M12	13,0	18,0	5,0	0,8	19,0	2,3	0,153	100
	ON 2,5-M16	17,0	24,0	5,0	0,8	24,0	2,3	0,198	100
4 - 6	ON 6-M3	3,2	6,0	6,0	1,0	11,0	3,6	0,128	100
	ON 6-M3,5	3,7	6,0	6,0	1,0	11,0	3,6	0,125	100
	ON 6-M4	4,3	8,0	6,0	1,0	14,0	3,6	0,139	100
	ON 6-M5	5,3	10,0	6,0	1,0	15,0	3,6	0,156	100
	ON 6-M6	6,5	11,0	6,0	1,0	16,0	3,6	0,163	100
	ON 6-M8	8,4	14,0	6,0	1,0	19,0	3,6	0,212	100
	ON 6-M10	10,5	18,0	6,0	1,0	21,0	3,6	0,267	100
	ON 6-M12	13,0	19,0	6,0	1,0	21,5	3,6	0,231	100
	ON 6-M16	17,0	24,0	6,0	1,0	26,0	3,6	0,270	100
10	ON 10-M4	4,3	10,0	8,0	1,1	16,0	4,5	0,226	100
	ON 10-M5	5,3	10,0	8,0	1,1	16,0	4,5	0,226	100
	ON 10-M6	6,5	11,0	8,0	1,1	17,0	4,5	0,242	100
	ON 10-M8	8,4	14,0	8,0	1,1	20,0	4,5	0,292	100
	ON 10-M10	10,5	18,0	8,0	1,1	21,0	4,5	0,346	100
	ON 10-M12	13,0	22,0	8,0	1,1	23,0	4,5	0,424	100
16	ON 16-M5	5,3	11,0	10,0	1,2	20,0	5,8	0,397	100
	ON 16-M6	6,5	11,0	10,0	1,2	20,0	5,8	0,368	100
	ON 16-M8	8,4	14,0	10,0	1,2	22,0	5,8	0,423	100
	ON 16-M10	10,5	18,0	10,0	1,2	24,0	5,8	0,498	100
	ON 16-M12	13,0	22,0	10,0	1,2	26,0	5,8	0,589	100
	ON 16-M16	17,0	24,0	10,0	1,2	29,0	5,8	0,650	100




Oka neizolovaná dle DIN



Použitý materiál: měď
Povrchová úprava: galvanické cínování
Vyrobeno dle normy: DIN 46234

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)						Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		D	b	a	s	l	d		
25	ON 25-M5	5,3	12,0	11,0	1,5	25,0	7,5	0,708	100
	ON 25-M6	6,5	12,0	11,0	1,5	25,0	7,5	0,692	100
	ON 25-M8	8,4	16,0	11,0	1,5	25,0	7,5	0,755	100
	ON 25-M10	10,5	18,0	11,0	1,5	26,0	7,5	0,781	100
	ON 25-M12	13,0	22,0	11,0	1,5	31,0	7,5	0,968	100
	ON 25-M16	17,5	28,0	11,0	1,5	35,0	7,5	1,196	100
35	ON 35-M6	6,5	15,0	12,0	1,6	26,0	9,0	0,966	100
	ON 35-M8	8,4	16,0	12,0	1,6	26,0	9,0	0,970	100
	ON 35-M10	10,5	18,0	12,0	1,6	27,0	6,0	0,991	100
	ON 35-M12	13,0	22,0	12,0	1,6	31,0	9,0	1,143	100
	ON 35-M16	17,5	28,0	12,0	1,6	36,0	9,0	1,409	100
50	ON 50-M6	6,5	18,0	16,0	1,8	34,0	11,0	1,752	50
	ON 50-M8	8,4	18,0	16,0	1,8	34,0	11,0	1,702	50
	ON 50-M10	10,5	18,0	16,0	1,8	34,0	11,0	1,646	50
	ON 50-M12	13,0	22,0	16,0	1,8	36,0	11,0	1,797	50
	ON 50-M16	17,5	28,0	16,0	1,8	40,0	11,0	2,006	50
70	ON 70-M6	6,5	22,0	18,0	2,0	38,0	13,0	2,579	50
	ON 70-M8	8,4	22,0	18,0	2,0	38,0	13,0	2,627	50
	ON 70-M10	10,5	22,0	18,0	2,0	38,0	13,0	2,550	50
	ON 70-M12	13,0	22,0	18,0	2,0	38,0	13,0	2,383	50
	ON 70-M16	17,5	28,0	18,0	2,0	42,0	13,0	2,678	50
	ON 70-M20	21,5	32,0	19,0	2,0	45,0	13,0	3,056	50
95	ON 95-M8	8,4	24,0	20,0	2,5	42,0	15,0	4,108	25
	ON 95-M10	10,5	24,0	20,0	2,5	42,0	15,0	4,038	25
	ON 95-M12	13,0	24,0	20,0	2,5	42,0	15,0	3,922	25
	ON 95-M16	17,5	28,0	20,0	2,5	44,0	15,0	3,936	25
	ON 95-M20	21,5	32,0	20,0	2,5	52,0	15,0	4,252	25
120	ON 120-M8	8,4	24,0	22,0	3,0	44,0	16,5	5,628	25
	ON 120-M10	10,5	24,0	22,0	3,0	44,0	16,5	5,556	25
	ON 120-M12	13,0	24,0	22,0	3,0	44,0	16,5	5,330	25
	ON 120-M16	17,5	28,0	22,0	3,0	48,0	16,5	5,666	25
	ON 120-M20	21,5	32,0	22,0	3,0	53,0	16,5	5,597	25
150	ON 150-M10	10,5	30,0	24,0	3,2	50,0	19,0	8,015	25
	ON 150-M12	13,0	30,0	24,0	3,2	50,0	19,0	7,824	25
	ON 150-M16	17,5	30,0	24,0	3,2	50,0	19,0	7,345	25
	ON 150-M20	21,5	36,0	27,0	3,2	62,0	19,0	7,345	25
185	ON 185-M10	10,5	36,0	28,0	3,5	50,0	21,0	10,045	25
	ON 185-M12	13,0	36,0	28,0	3,5	50,0	21,0	10,776	25
	ON 185-M16	17,5	36,0	28,0	3,5	50,0	21,0	10,165	25
	ON 185-M20	21,5	38,0	28,0	3,5	68,0	21,0	10,165	25
240	ON 240-M10	10,5	38,0	32,0	4,0	56,0	23,5	15,010	25
	ON 240-M12	13,0	38,0	32,0	4,0	56,0	23,5	14,975	25
	ON 240-M16	17,5	38,0	32,0	4,0	56,0	23,5	14,525	25
300	ON 300-M12	13,0	30,0	40,0	5,0	68,0	27,0	18,500	15
	ON 300-M16	17,0	30,0	40,0	5,0	68,0	27,0	18,000	15

Oka neizolovaná odolná vůči vibracím a mechanickému namáhání

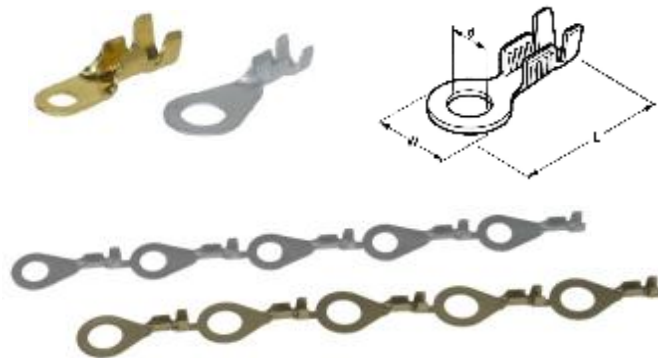

Použitý materiál: oko ONM - měď bez povrchové úpravy
oko ONMC - měď galvanicky cínovaná

Vyrobeno dle normy: DIN 46225

Kabelová oka lze dodat i na cívce
pro zpracování v lisovacích automatech.


Průřez (mm ²)	Označení mosazné	Označení cínované	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
			d	L	W		
0,5 - 1,5	ONM 1,5-M3	ONMC 1,5-M3	3,2	17,4	7,0	0,044	100
	-	ONMC 1,5-M3/9	3,2	20,2	8,7	0,070	100
	ONM 1,5-M4	ONMC 1,5-M4	4,3	17,5	7,0	0,040	100
	ONM 1,5-M4/9	ONMC 1,5-M4/9	4,3	20,2	8,7	0,068	100
	ONM 1,5-M5	ONMC 1,5-M5	5,3	20,5	11,0	0,082	100
	-	ONMC 1,5-M5/9	5,3	20,2	8,7	0,063	100
	ONM 1,5-M6	ONMC 1,5-M6	6,5	20,5	9,0	0,063	100
	-	ONMC 1,5-M6/12	6,5	28,4	12,0	0,094	100
	ONM 1,5-M8	ONMC 1,5-M8	8,4	28,0	14,0	0,097	100
	ONM 1,5-M10	ONMC 1,5-M10	10,5	33,3	18,5	0,100	100
1,0 - 2,5	-	ONMC 2,5-M3	3,3	22,4	7,8	0,084	100
	ONM 2,5-M4	ONMC 2,5-M4	4,3	20,2	8,7	0,063	100
	ONM 2,5-M5	ONMC 2,5-M5	5,3	20,5	8,7	0,058	100
	-	ONMC 2,5-M5/9	5,3	22,6	9,5	0,081	100
	ONM 2,5-M6	ONMC 2,5-M6	6,5	20,8	9,0	0,055	100
	ONM 2,5-M6/12	ONMC 2,5-M6/12	6,5	28,2	12,0	0,106	100
	ONM 2,5-M8	ONMC 2,5-M8	8,4	28,0	12,0	0,106	100
	-	ONMC 2,5-M8/14	8,4	32,5	14,0	0,176	100
	ONM 2,5-M10	ONMC 2,5-M10	10,5	33,4	18,3	0,151	100
	-	ONMC 2,5-M12	13,0	33,4	18,3	0,132	100
2 - 4	ONM 4-M6	ONMC 4-M6	6,2	26,0	12,0	0,143	100
	ONM 4-M7	ONMC 4-M7	7,2	26,0	12,0	0,139	100
	ONM 4-M8	ONMC 4-M8	8,2	26,6	14,0	0,147	100
4 - 6	ONM 6-M4	ONMC 6-M4	4,3	25,3	8,0	0,153	100
	-	ONMC 6-M5	5,3	25,8	9,5	0,159	100
	-	ONMC 6-M6	6,2	26,0	12,0	0,157	100
	-	ONMC 6-M8	8,5	31,3	13,8	0,197	100
	ONM 6-M10	ONMC 6-M10	10,2	33,0	16,0	0,243	100
6 - 10	-	ONMC 10-M5	5,3	29,0	9,5	0,300	100
	-	ONMC 10-M6	6,5	29,0	12,0	0,300	100
	-	ONMC 10-M8	8,4	33,4	14,0	0,350	100
	-	ONMC 10-M10	10,5	37,8	18,5	0,400	100

Oka Cu lisovací s teplem smrštiteľnou bužírkou



Použitý materiál: oko - meď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: Polyetylen (PE) -10°C až +105°C
 Smršťovací teplota: 150°C
 Maximální napětí: 600 V
 Další vlastnosti: izolace má na vnitřní stěně lepidlo odolné proti vlhkosti


Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)			Max. proud (A)	Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		D2	D3	L			
0,5 - 1,5	OIS 1,5-M2,5	2,7	6,0	18,0	19,0	0,073	100
	OIS 1,5-M3	3,2	6,0	18,0	19,0	0,071	100
	OIS 1,5-M3,5	3,7	6,6	18,0	19,0	0,075	100
	OIS 1,5-M4/6,8	4,3	6,8	18,0	19,0	0,075	100
	OIS 1,5-M4	4,3	8,0	18,0	19,0	0,080	100
	OIS 1,5-M5/8	5,3	8,0	18,0	19,0	0,090	100
	OIS 1,5-M5	5,3	10,0	18,0	19,0	0,101	100
	OIS 1,5-M6	6,4	11,0	18,0	19,0	0,109	100
	OIS 1,5-M8/12	8,4	12,0	18,0	19,0	0,130	100
	OIS 1,5-M8	8,4	14,0	18,0	19,0	0,146	100
	OIS 1,5-M10/14,5	10,5	14,5	18,0	19,0	0,175	100
	OIS 1,5-M10	10,5	18,0	18,0	19,0	0,199	100
1,5 - 2,5	OIS 2,5-M3	3,2	6,0	18,0	27,0	0,080	100
	OIS 2,5-M3,5	3,7	6,6	18,0	27,0	0,085	100
	OIS 2,5-M4/6,8	4,3	6,8	18,0	27,0	0,085	100
	OIS 2,5-M4	4,3	8,0	18,0	27,0	0,092	100
	OIS 2,5-M5/8	5,3	8,0	18,0	27,0	0,102	100
	OIS 2,5-M5	5,3	10,0	18,0	27,0	0,107	100
	OIS 2,5-M6	6,4	11,0	18,0	27,0	0,124	100
	OIS 2,5-M8/12	8,4	12,0	18,0	27,0	0,140	100
	OIS 2,5-M8	8,4	14,0	18,0	27,0	0,147	100
	OIS 2,5-M10/15	10,5	15,0	18,0	27,0	0,195	100
	OIS 2,5-M10	10,5	18,0	18,0	27,0	0,213	100
	OIS 2,5-M12	13,0	18,0	18,0	27,0	0,205	100
4 - 6	OIS 6-M3	3,2	7,2	23,0	48,0	0,170	100
	OIS 6-M3,5	3,7	7,2	23,0	48,0	0,165	100
	OIS 6-M4	4,3	8,0	23,0	48,0	0,174	100
	OIS 6-M4/9,5	4,3	9,5	23,0	48,0	0,185	100
	OIS 6-M5	5,3	10,0	23,0	48,0	0,197	100
	OIS 6-M6	6,4	11,0	23,0	48,0	0,207	100
	OIS 6-M8	8,4	14,0	23,0	48,0	0,246	100
	OIS 6-M10/15	10,5	15,0	23,0	48,0	0,290	100
	OIS 6-M10	10,5	18,0	23,0	48,0	0,311	100
	OIS 6-M12	13,0	19,0	23,0	48,0	0,315	100

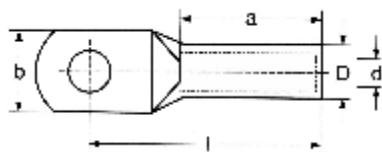

Oka lehčená Cu

Použitý materiál: měď
Povrchová úprava: galvanické cínování

Průřez (mm ²)	Označení	Svorník (mm)	Rozměry (mm)					Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
			b	D	d	l	a		
0,25 - 0,75	OL 0,75-M3	3,2	6,0	2,6	1,3	12,0	6,0	0,071	100
	OL 0,75-M4	4,3	6,5	2,6	1,3	13,0	6,0	0,074	100
	OL 0,75-M5	5,3	7,5	2,6	1,3	14,0	6,0	0,082	100
0,75 - 1,5	OL 1,5-M3	3,2	6,5	3,3	1,8	12,0	6,0	0,118	100
	OL 1,5-M4	4,3	6,5	3,3	1,8	13,0	6,0	0,134	100
	OL 1,5-M5	5,3	7,5	3,3	1,8	14,0	6,0	0,145	100
	OL 1,5-M6	6,5	9,0	3,3	1,8	16,0	6,0	0,169	100
1,5 - 2,5	OL 2,5-M3	3,2	7,5	4,2	2,3	12,0	6,0	0,146	100
	OL 2,5-M4	4,3	7,5	4,2	2,3	13,0	6,0	0,157	100
	OL 2,5-M5	5,3	8,5	4,2	2,3	14,0	6,0	0,172	100
	OL 2,5-M6	6,5	9,5	4,2	2,3	16,0	6,0	0,192	100
	OL 2,5-M8	8,5	13,0	4,2	2,3	20,0	6,0	0,220	100
4 - 6	OL 4-M4	4,3	8,5	5,0	3,0	17,0	8,0	0,201	100
	OL 4-M5	5,3	9,0	5,0	3,0	17,0	8,0	0,214	100
	OL 4-M6	6,5	10,0	5,0	3,0	19,0	8,0	0,237	100
	OL 4-M8	8,5	13,0	5,0	3,0	22,0	8,0	0,274	100
6	OL 6-M4	4,3	9,5	6,5	4,0	17,0	9,0	0,520	100
	OL 6-M5	5,5	9,5	6,5	4,0	19,0	9,0	0,500	100
	OL 6-M6	6,5	10,0	6,5	4,0	19,0	9,0	0,470	100
	OL 6-M8	8,4	14,0	6,5	4,0	22,0	9,0	0,540	100
	OL 6-M10	10,5	17,0	6,5	4,0	22,0	9,0	0,590	100
	OL 6-M12	13,0	18,0	6,5	4,0	22,0	9,0	0,630	100
10	OL 10-M4	4,3	12,0	7,0	4,6	19,0	10,0	0,530	100
	OL 10-M5	5,5	12,0	7,0	4,6	22,0	10,0	0,500	100
	OL 10-M6	6,5	12,0	7,0	4,6	22,0	10,0	0,490	100
	OL 10-M8	8,4	15,0	7,0	4,6	25,0	10,0	0,580	100
	OL 10-M10	10,5	17,0	7,0	4,6	27,0	10,0	0,620	100
	OL 10-M12	13,0	19,0	7,0	4,6	28,5	10,0	0,640	100
16	OL 16-M5	5,5	12,0	8,5	5,5	26,0	13,0	0,840	100
	OL 16-M6	6,5	12,0	8,5	5,5	27,0	13,0	0,860	100
	OL 16-M8	8,4	15,0	8,5	5,5	29,0	13,0	0,930	100
	OL 16-M10	10,5	17,0	8,5	5,5	31,0	13,0	0,990	100
	OL 16-M12	13,0	19,0	8,5	5,5	33,0	13,0	1,020	100
25	OL 25-M5	5,5	14,0	10,0	7,0	30,0	15,0	1,220	100
	OL 25-M6	6,5	14,0	10,0	7,0	30,0	15,0	1,200	100
	OL 25-M8	8,4	16,0	10,0	7,0	32,0	15,0	1,310	100
	OL 25-M10	10,5	18,0	10,0	7,0	34,0	15,0	1,570	100
	OL 25-M12	13,0	19,0	10,0	7,0	35,0	15,0	1,390	100
35	OL 35-M6	6,5	17,0	12,0	8,5	32,0	17,0	1,850	100
	OL 35-M8	8,4	17,0	12,0	8,5	34,5	17,0	2,000	100
	OL 35-M10	10,5	19,0	12,0	8,5	37,0	17,0	2,130	100
	OL 35-M12	13,0	21,0	12,0	8,5	38,0	17,0	2,120	100
	OL 35-M16	17,0	26,0	12,0	8,5	41,5	17,0	2,240	100





Oka lehčená Cu



Použitý materiál: měď
Povrchová úprava: galvanické cínování


Průřez (mm ²)	Označení	Svorník (mm)	Rozměry (mm)					Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
			b	D	d	l	a		
50	OL 50-M6	6,5	20,0	14,0	10,0	37,0	19,0	3,000	100
	OL 50-M8	8,4	20,0	14,0	10,0	37,0	19,0	2,930	100
	OL 50-M10	10,5	20,0	14,0	10,0	39,0	19,0	3,080	100
	OL 50-M12	13,0	23,0	14,0	10,0	40,0	19,0	3,230	100
	OL 50-M16	17,0	26,0	14,0	10,0	43,0	19,0	3,380	100
70	OL 70-M6	6,5	20,0	16,5	12,0	43,0	21,0	4,490	50
	OL 70-M8	8,4	23,0	16,5	12,0	43,0	21,0	4,380	50
	OL 70-M10	10,5	23,0	16,5	12,0	45,0	21,0	4,540	50
	OL 70-M12	13,0	23,0	16,5	12,0	46,0	21,0	4,630	50
	OL 70-M16	17,0	26,0	16,5	12,0	49,0	21,0	4,240	50
95	OL 95-M8	8,4	26,0	18,0	13,5	48,0	25,0	5,440	50
	OL 95-M10	10,5	26,0	18,0	13,5	48,0	25,0	5,400	50
	OL 95-M12	13,0	26,0	18,0	13,5	49,0	25,0	5,560	50
	OL 95-M16	17,0	28,0	18,0	13,5	52,0	25,0	5,820	50
	OL 95-M20	21,0	36,0	18,0	13,5	58,0	25,0	6,710	50
120	OL 120-M8	8,4	28,0	18,5	15,0	51,0	26,0	6,720	50
	OL 120-M10	10,5	28,0	18,5	15,0	51,0	26,0	6,570	50
	OL 120-M12	13,0	28,0	18,5	15,0	51,0	26,0	6,380	50
	OL 120-M16	17,0	30,0	18,5	15,0	53,0	26,0	6,450	50
	OL 120-M20	21,0	36,0	18,5	15,0	59,0	26,0	7,740	50
150	OL 150-M8	8,5	31,0	21,0	16,5	58,0	28,0	7,780	50
	OL 150-M10	10,5	31,0	21,0	16,5	58,0	28,0	7,620	50
	OL 150-M12	13,0	31,0	21,0	16,5	58,0	28,0	7,730	50
	OL 150-M16	17,0	31,0	21,0	16,5	58,0	28,0	7,530	50
	OL 150-M20	21,0	36,0	21,0	16,5	64,0	28,0	8,800	50
185	OL 185-M10	10,5	35,0	24,0	19,0	65,0	30,0	11,750	50
	OL 185-M12	13,0	35,0	24,0	19,0	65,0	30,0	11,820	50
	OL 185-M16	17,0	35,0	24,0	19,0	65,0	30,0	11,240	50
	OL 185-M20	21,0	39,0	24,0	19,0	69,0	30,0	12,000	50
240	OL 240-M10	10,5	39,0	26,0	21,0	72,0	35,0	14,720	50
	OL 240-M12	13,0	39,0	26,0	21,0	72,0	35,0	14,550	50
	OL 240-M16	17,0	39,0	26,0	21,0	72,0	35,0	14,090	50
	OL 240-M20	21,0	39,0	26,0	21,0	72,0	35,0	13,600	50
300	OL 300-M12	13,0	48,0	30,0	23,5	87,0	44,0	23,330	10
	OL 300-M16	17,0	48,0	30,0	23,5	87,0	44,0	22,740	10
	OL 300-M20	21,0	48,0	30,0	23,5	87,0	44,0	22,190	10
400	OL 400-M12	13,0	48,0	33,5	27,0	90,0	50,0	32,410	10
	OL 400-M16	17,0	48,0	33,5	27,0	90,0	50,0	31,980	10
	OL 400-M20	20,0	48,0	33,5	27,0	90,0	50,0	31,410	10
500	OL 500-M16	17,0	55,0	38,0	31,0	112,5	70,0	41,880	10
	OL 500-M20	21,0	55,0	38,0	31,0	112,5	70,0	41,300	10

Oka lehčená Cu vyhnutá 90°



Použitý materiál: měď
Povrchová úprava: galvanické cínování

Průřez (mm ²)	Označení	Svorník (mm)	Rozměry (mm)					Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
			d ₁	a	b	d ₂	l		
6	OL90R 6-M5	5,5	3,5	9,0	10,0	6,5	9,0	0,590	100
	OL90R 6-M6	6,5	3,5	9,0	12,0	6,5	10,0	0,580	100
	OL90R 6-M8	8,4	3,5	9,0	14,0	6,5	13,0	0,610	100
	OL90R 6-M10	10,5	3,5	9,0	17,0	6,5	15,0	0,650	100
	OL90R 6-M12	13,0	3,5	9,0	19,0	6,5	17,0	0,620	100
10	OL90R 10-M5	5,5	4,5	10,0	12,0	7,0	10,0	0,570	100
	OL90R 10-M6	6,5	4,5	10,0	12,0	7,0	10,0	0,570	100
	OL90R 10-M8	8,4	4,5	10,0	15,0	7,0	13,0	0,630	100
	OL90R 10-M10	10,5	4,5	10,0	17,0	7,0	15,0	0,660	100
	OL90R 10-M12	13,0	4,5	10,0	19,0	7,0	18,0	0,810	100
16	OL90R 16-M5	5,5	5,5	13,0	12,0	8,5	10,0	1,010	100
	OL90R 16-M6	6,5	5,5	13,0	12,0	8,5	11,0	1,010	100
	OL90R 16-M8	8,4	5,5	13,0	15,0	8,5	13,0	1,080	100
	OL90R 16-M10	10,5	5,5	13,0	17,0	8,5	15,0	1,090	100
	OL90R 16-M12	13,0	5,5	13,0	19,0	8,5	18,0	1,150	100
25	OL90R 25-M5	5,5	7,0	15,0	14,0	10,0	11,0	1,400	100
	OL90R 25-M6	6,5	7,0	15,0	14,0	10,0	11,0	1,320	100
	OL90R 25-M8	8,4	7,0	15,0	16,0	10,0	13,0	1,440	100
	OL90R 25-M10	10,5	7,0	15,0	18,0	10,0	15,0	1,490	100
	OL90R 25-M12	13,0	7,0	15,0	19,0	10,0	18,0	1,440	100
35	OL90R 35-M6	6,5	8,5	17,0	16,0	12,0	12,0	2,050	100
	OL90R 35-M8	8,4	8,5	17,0	17,0	12,0	13,0	2,200	100
	OL90R 35-M10	10,5	8,5	17,0	19,0	12,0	15,0	2,280	100
	OL90R 35-M12	13,0	8,5	17,0	21,0	12,0	18,0	2,380	100
50	OL90R 50-M6	6,5	10,0	19,0	20,0	14,0	13,0	3,340	100
	OL90R 50-M8	8,4	10,0	19,0	20,0	14,0	13,0	3,280	100
	OL90R 50-M10	10,5	10,0	19,0	20,0	14,0	16,0	3,470	100
	OL90R 50-M12	13,0	10,0	19,0	23,0	14,0	18,0	3,420	100
70	OL90R 70-M8	8,4	12,0	21,0	23,0	16,5	14,0	4,800	50
	OL90R 70-M10	10,5	12,0	21,0	23,0	16,5	16,0	4,880	50
	OL90R 70-M12	13,0	12,0	21,0	23,0	16,5	18,0	4,990	50
95	OL90R 95-M8	8,4	13,5	25,0	26,0	18,0	17,0	5,890	50
	OL90R 95-M10	10,5	13,5	25,0	26,0	18,0	18,0	5,880	50
	OL90R 95-M12	13,0	13,5	25,0	26,0	18,0	18,0	5,930	50
120	OL90R 120-M10	10,5	15,0	26,0	28,0	19,5	17,0	7,300	50
	OL90R 120-M12	13,0	15,0	26,0	28,0	19,5	18,0	7,190	50
	OL90R 120-M16	17,0	15,0	26,0	28,0	19,5	18,0	7,350	50

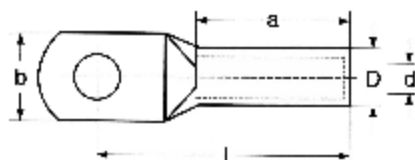

Oka Cu dle DIN




Použitý materiál: měď
 Povrchová úprava: galvanické cínování
 Vyrobeno dle normy: DIN 46235

Průřez (mm ²)	Označení	Svorník (mm)	Rozměry (mm)				Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
			b	D	d	l		
6	KUV 6-M5	5,5	8,5	5,5	3,8	24,0	0,240	100
	KUV 6-M6	6,5	8,5	5,5	3,8	24,0	0,300	100
	KUV 6-M8	8,4	13,0	5,5	3,8	24,0	0,340	100
10	KUV 10-M5	5,5	9,0	6,0	4,5	27,0	0,370	100
	KUV 10-M6	6,5	9,0	6,0	4,5	27,0	0,360	100
	KUV 10-M8	8,4	13,0	6,0	4,5	27,0	0,380	100
	KUV 10-M10	10,5	15,0	6,0	4,5	27,0	0,460	100
16	KUV 16-M6	6,5	13,0	8,5	5,5	36,0	1,190	100
	KUV 16-M8	8,4	13,0	8,5	5,5	36,0	1,220	100
	KUV 16-M10	10,5	17,0	8,5	5,5	36,0	1,300	100
	KUV 16-M12	13,0	18,0	8,5	5,5	36,0	1,270	100
25	KUV 25-M6	6,5	14,0	10,0	7,0	38,0	1,510	100
	KUV 25-M8	8,4	16,0	10,0	7,0	38,0	1,540	100
	KUV 25-M10	10,5	17,0	10,0	7,0	38,0	1,620	100
	KUV 25-M12	13,0	19,0	10,0	7,0	38,0	1,660	100
35	KUV 35-M6	6,5	17,0	12,5	8,2	42,0	2,770	100
	KUV 35-M8	8,4	17,0	12,5	8,2	42,0	2,850	100
	KUV 35-M10	10,5	19,0	12,5	8,2	42,0	2,840	100
	KUV 35-M12	13,0	21,0	12,5	8,2	42,0	2,790	100
	KUV 35-M16	17,0	24,0	12,5	8,2	42,0	2,830	100
50	KUV 50-M6	6,5	20,0	14,5	10,0	52,0	4,390	100
	KUV 50-M8	8,4	20,0	14,5	10,0	52,0	4,460	100
	KUV 50-M10	10,5	22,0	14,5	10,0	52,0	4,480	100
	KUV 50-M12	13,0	24,0	14,5	10,0	52,0	4,400	100
	KUV 50-M16	17,0	28,0	14,5	10,0	52,0	4,570	100
70	KUV 70-M8	8,4	24,0	16,5	11,5	55,0	5,920	50
	KUV 70-M10	10,5	24,0	16,5	11,5	55,0	6,020	50
	KUV 70-M12	13,0	24,0	16,5	11,5	55,0	5,890	50
	KUV 70-M16	17,0	30,0	16,5	11,5	55,0	6,130	50
95	KUV 95-M8	8,4	28,0	19,0	13,5	65,0	9,210	50
	KUV 95-M10	10,5	28,0	19,0	13,5	65,0	8,970	50
	KUV 95-M12	13,0	28,0	19,0	13,5	65,0	8,620	50
	KUV 95-M16	17,0	32,0	19,0	13,5	65,0	9,000	50
120	KUV 120-M10	10,5	32,0	21,0	15,5	70,0	11,400	50
	KUV 120-M12	13,0	32,0	21,0	15,5	70,0	11,310	50
	KUV 120-M16	17,0	32,0	21,0	15,5	70,0	11,240	50
	KUV 120-M20	21,0	38,0	21,0	15,5	70,0	11,030	50
150	KUV 150-M10	10,5	34,0	23,5	17,0	78,0	16,380	25
	KUV 150-M12	13,0	34,0	23,5	17,0	78,0	16,290	25
	KUV 150-M16	17,0	34,0	23,5	17,0	78,0	16,170	25




Oka Cu dle DIN

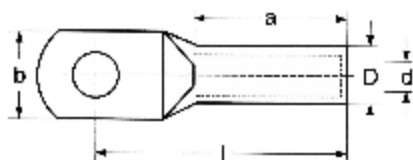

Použitý materiál: měď
Povrchová úprava: galvanické cínování
Vyrobeno dle normy: DIN 46235

Průřez (mm ²)	Označení	Svorník (mm)	Rozměry (mm)				Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
			b	D	d	l		
185	KUV 185-M10	10,5	37,0	25,5	19,0	82,0	18,960	25
	KUV 185-M12	13,0	37,0	25,5	19,0	82,0	18,110	25
	KUV 185-M16	17,0	37,0	25,5	19,0	82,0	18,740	25
	KUV 185-M20	21,0	40,0	25,5	19,0	82,0	18,690	25
240	KUV 240-M10	10,5	42,0	29,0	21,5	92,0	27,300	25
	KUV 240-M12	13,0	42,0	29,0	21,5	92,0	27,200	25
	KUV 240-M16	17,0	42,0	29,0	21,5	92,0	27,000	25
	KUV 240-M20	21,0	45,0	29,0	21,5	92,0	26,880	25
300	KUV 300-M12	13,0	46,0	32,0	24,5	100,0	33,150	25
	KUV 300-M16	17,0	46,0	32,0	24,5	100,0	32,940	25
	KUV 300-M20	21,0	46,0	32,0	24,5	100,0	33,240	25
400	KUV 400-M16	17,0	54,0	38,5	27,5	115,0	68,540	20
	KUV 400-M20	20,0	54,0	38,5	27,5	115,0	65,400	20
500	KUV 500-M16	17,0	60,0	42,0	31,0	125,0	83,310	20
	KUV 500-M20	21,0	60,0	42,0	31,0	125,0	81,580	20
625	KUV 625-M16	17,0	64,0	44,0	34,5	135,0	79,600	1
	KUV 625-M20	21,0	64,0	44,0	34,5	135,0	79,690	1
800	KUV 800-M16	17,0	75,0	52,0	40,0	165,0	150,000	1
	KUV 800-M20	21,0	75,0	52,0	40,0	165,0	149,000	1

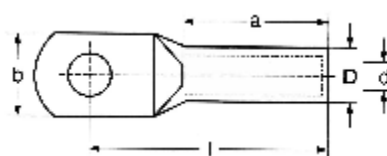

Oka Ni do vysokých teplot

Použitý materiál: čistý nikl
Teplotní stálost: do 650 °C

Průřez (mm ²)	Označení	Svorník (mm)	Rozměry (mm)				Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
			b	D	d	l	a	
0,5 - 1,5	OLN 1,5-M4	4,3	6,5	3,2	1,6	13,0	6,0	0,080
	OLN 1,5-M5	5,3	7,5	3,2	1,6	14,0	6,0	0,080
1,5 - 2,5	OLN 2,5-M4	4,3	7,0	3,9	2,3	13,0	6,0	0,105
	OLN 2,5-M5	5,3	7,5	3,9	2,3	14,0	6,0	0,105
	OLN 2,5-M6	6,5	9,5	3,9	2,3	16,0	6,0	0,130
4 - 6	OLN 6-M4	4,3	9,5	5,6	3,6	18,0	9,0	0,275
	OLN 6-M5	5,5	9,5	5,6	3,6	19,0	9,0	0,275
	OLN 6-M6	6,5	9,5	5,6	3,6	19,0	9,0	0,260



Oka lehčená Cu izolovaná




Použitý materiál: oko - měď

izolace - Polyamid (Nylon, PA)

Povrchová úprava: galvanické cínování

Teplotní stálost izolace: -55°C až +125°C

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)						Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		D	B	M	N	L	d		
10	NL 10-M4	8,0	10,0	5,0	4,0	34,1	4,3	0,412	100
	NL 10-M5	8,0	10,0	6,5	6,0	37,6	5,3	0,463	100
	NL 10-M6	8,0	11,0	7,0	6,0	38,1	6,4	0,461	100
	NL 10-M8	8,0	15,0	9,0	8,0	42,1	8,4	0,508	100
	NL 10-M10	8,0	18,0	11,0	10,0	46,1	10,5	0,554	100
	NL 10-M12	8,0	19,0	14,0	12,0	51,1	13,2	0,582	100
16	NL 16-M4	9,2	11,5	5,0	4,0	38,6	4,3	0,605	100
	NL 16-M5	9,2	11,5	6,5	6,0	42,1	5,3	0,608	100
	NL 16-M6	9,2	11,5	7,0	6,0	42,6	6,4	0,599	100
	NL 16-M8	9,2	15,0	9,0	8,0	46,6	8,4	0,645	100
	NL 16-M10	9,2	18,0	11,0	10,0	50,6	10,5	0,696	100
	NL 16-M12	9,2	20,0	14,0	12,0	55,6	13,2	0,735	100
25	NL 25-M4	11,1	14,0	5,0	4,0	41,0	4,3	0,850	100
	NL 25-M5	11,1	14,0	6,5	6,0	44,5	5,3	0,870	100
	NL 25-M6	11,1	14,0	7,0	6,0	45,0	6,4	0,886	100
	NL 25-M8	11,1	15,0	9,0	8,0	49,0	8,4	0,935	100
	NL 25-M10	11,1	18,0	11,0	10,0	53,0	10,5	1,006	100
	NL 25-M12	11,1	21,0	14,0	12,0	58,0	13,2	1,075	100
35	NL 35-M6	13,6	15,0	8,0	7,0	54,0	6,4	1,436	50
	NL 35-M8	13,6	17,0	9,0	8,0	56,0	8,4	1,483	50
	NL 35-M10	13,6	18,5	11,0	10,0	60,0	10,5	1,550	50
	NL 35-M12	13,6	21,0	14,0	12,0	65,0	13,2	1,645	50
50	NL 50-M6	15,7	15,0	8,0	7,0	59,5	6,4	1,910	25
	NL 50-M8	15,7	19,8	9,0	8,0	61,5	8,4	1,941	25
	NL 50-M10	15,7	19,8	11,0	10,0	65,5	10,5	2,075	25
	NL 50-M12	15,7	22,0	14,0	12,0	70,5	13,2	2,192	25
70	NL 70-M6	17,9	23,0	8,0	7,0	63,8	6,4	2,980	25
	NL 70-M8	17,9	23,0	9,0	8,0	65,8	8,4	3,060	25
	NL 70-M10	17,9	23,0	11,0	10,0	69,8	10,5	3,273	25
	NL 70-M12	17,9	23,0	14,0	12,0	74,8	13,2	3,407	25
	NL 70-M16	17,9	27,0	16,5	13,5	78,8	17,0	3,500	25
95	NL 95-M8	20,0	27,0	9,0	8,0	70,6	8,4	4,002	25
	NL 95-M10	20,0	27,0	11,0	10,0	74,6	10,5	4,378	25
	NL 95-M12	20,0	27,0	14,0	12,0	79,6	13,2	4,673	25
	NL 95-M16	20,0	27,0	16,5	13,5	83,6	17,0	4,800	25
120	NL 120-M10	22,4	30,0	11,0	10,0	81,5	10,5	6,216	25
	NL 120-M12	22,4	30,0	14,0	12,0	86,5	13,2	6,527	25
	NL 120-M16	22,4	30,0	16,5	13,5	90,5	17,0	6,800	25
150	NL 150-M12	25,0	34,2	16,0	14,0	95,0	13,2	8,450	15
	NL 150-M16	25,0	34,2	19,0	17,0	101,0	17,0	8,600	15




Oka příložková Cu

s jednou příložkou.

Použitý materiál: oko - měď galvanicky cínovaná
šrouby - Cu bez povrchové úpravy

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)					Šrouby	Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		d ₁	d ₂	l	s	b			
6 - 10	OP 6-10/2xM 6	15,0	6,5	23,0	2,0	18,0	M4x10	1,300	10
	OP 6-10/2xM 8	15,0	8,5	23,0	2,0	18,0	M4x10	1,300	10
10 - 16	OP 10-16/2xM 6	15,0	6,5	27,0	2,5	20,5	M5x12	2,000	10
	OP 10-16/2xM 8	15,0	8,5	27,0	2,5	20,5	M5x12	2,000	10
16 - 25	OP 16-25/2xM 8	17,0	8,5	30,0	2,5	20,5	M5x12	2,750	10
	OP 16-25/2xM10	17,0	10,5	30,0	2,5	20,5	M5x12	2,750	10
25 - 35	OP 25-35/2xM 8	18,5	8,5	38,5	3,0	24,0	M5x12	2,900	10




Oka příložková Cu

se dvěma příložkami.

Použitý materiál: oko - měď galvanicky cínovaná
šrouby - Cu bez povrchové úpravy

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)					Šrouby	Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		d ₁	d ₂	l	s	b			
16 - 25	OP 16-25/4xM 6	18,5	6,5	36,0	3,0	22,5	M5x12	3,700	10
	OP 16-25/4xM 8	18,5	8,5	36,0	3,0	22,5	M5x12	3,700	10
	OP 16-25/4xM10	19,5	10,5	37,0	3,0	22,5	M5x12	3,750	10
25 - 35	OP 25-35/4xM 8	18,5	8,5	38,5	3,0	24,0	M5x12	4,300	10
	OP 25-35/4xM10	21,5	10,5	42,0	3,0	24,0	M5x12	4,650	10
35 - 50	OP 35-50/4xM 8	19,0	8,5	46,0	3,5	28,0	M6x16	6,750	10
	OP 35-50/4xM10	19,0	10,5	46,0	3,5	28,0	M6x16	6,700	10
50 - 70	OP 50-70/4xM 8	23,5	8,5	51,0	4,0	31,0	M6x16	9,350	10
	OP 50-70/4xM10	23,5	10,5	51,0	4,0	31,0	M6x16	9,350	10
	OP 50-70/4xM12	23,5	13,0	51,0	4,0	31,0	M6x16	9,300	10
70 - 95	OP 70-95/4xM10	24,0	10,5	57,0	4,5	34,0	M6x20	12,000	10
	OP 70-95/4xM12	24,0	13,0	57,0	4,5	34,0	M6x20	11,850	10
70 - 120	OP 70-120/4xM10	29,0	10,5	60,0	5,0	39,0	M7x20	14,400	10
	OP 70-120/4xM12	29,0	13,0	60,0	5,0	39,0	M7x20	14,300	10
95 - 150	OP 95-150/4xM10	30,0	10,5	61,0	5,0	42,0	M8x25	20,150	10
	OP 95-150/4xM12	30,0	13,0	61,0	5,0	42,0	M8x25	20,200	10
	OP 95-150/4xM16	30,0	17,0	61,0	5,0	42,0	M8x25	20,150	10
150 - 240	OP 150-240/4xM12	34,0	13,0	68,5	5,0	48,5	M8x25	24,350	10
	OP 150-240/4xM16	34,0	17,0	68,5	5,0	48,5	M8x25	24,300	10
185 - 300	OP 185-300/4xM12	32,0	13,0	68,5	5,0	50,0	M8x30	27,950	10
	OP 185-300/4xM16	32,0	17,0	68,5	5,0	50,0	M8x30	28,000	10

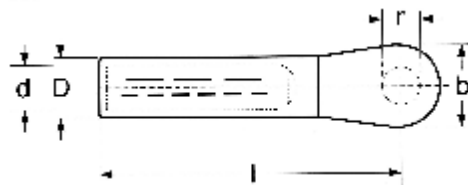

Oka Al plná 1 - 36 kV



Použitý materiál: čistý hliník
Povrchová úprava: mechanická
Vyrobeno dle normy: DIN 46329

Průřez (mm ²)		Označení		Rozměry (mm)					Hmotnost	Balení
rm/sm	re	bez vazelíny	s vazelínou	D	d	l	b	r	(kg/100ks)	(ks)
16	25	AL 16-M 8	AL-F 16-M 8	12,0	5,4	50,0	20,0	8,4	1,200	100
		AL 16-M10	AL-F 16-M10	12,0	5,4	50,0	25,0	10,5	1,200	100
25	35	AL 25-M 8	AL-F 25-M 8	12,0	6,8	50,0	20,0	8,4	1,300	100
		AL 25-M10	AL-F 25-M10	12,0	6,8	50,0	25,0	10,5	1,240	100
		AL 25-M12	AL-F 25-M12	12,0	6,8	50,0	25,0	13,0	1,220	100
35	50	AL 35-M 8	AL-F 35-M 8	14,0	8,0	62,0	25,0	8,4	2,500	50
		AL 35-M10	AL-F 35-M10	14,0	8,0	62,0	25,0	10,5	1,980	50
		AL 35-M12	AL-F 35-M12	14,0	8,0	62,0	25,0	13,0	2,500	50
50	70	AL 50-M 8	AL-F 50-M 8	16,0	9,8	62,0	25,0	8,4	2,750	50
		AL 50-M10	AL-F 50-M10	16,0	9,8	62,0	25,0	10,5	2,700	50
		AL 50-M12	AL-F 50-M12	16,0	9,8	62,0	25,0	13,0	2,650	50
70	95	AL 70-M 8	AL-F 70-M 8	18,5	11,2	72,0	25,0	8,4	3,450	50
		AL 70-M10	AL-F 70-M10	18,5	11,2	72,0	25,0	10,5	3,800	50
		AL 70-M12	AL-F 70-M12	18,5	11,2	72,0	25,0	13,0	3,350	50
95	120	AL 95-M10	AL-F 95-M10	22,0	13,2	78,0	25,0	10,5	6,900	50
		AL 95-M12	AL-F 95-M12	22,0	13,2	78,0	25,0	13,0	4,920	50
		AL 95-M16	AL-F 95-M16	22,0	13,2	79,5	30,0	17,0	6,000	50
120	150	AL 120-M10	AL-F 120-M10	23,0	14,7	84,0	30,0	10,5	5,950	50
		AL 120-M12	AL-F 120-M12	23,0	14,7	84,0	30,0	13,0	5,840	50
		AL 120-M16	AL-F 120-M16	23,0	14,7	84,0	30,0	17,0	6,600	50
150	185	AL 150-M10	AL-F 150-M10	25,0	16,3	90,0	30,0	10,5	8,500	50
		AL 150-M12	AL-F 150-M12	25,0	16,3	90,0	30,0	13,0	7,730	50
		AL 150-M16	AL-F 150-M16	25,0	16,3	90,0	30,0	17,0	7,600	50
185	240	AL 185-M10	AL-F 185-M10	28,5	18,3	91,0	30,0	10,5	11,000	25
		AL 185-M12	AL-F 185-M12	28,5	18,3	91,0	30,0	13,0	9,880	25
		AL 185-M16	AL-F 185-M16	28,5	18,3	91,0	30,0	17,0	10,100	25
240	300	AL 240-M10	AL-F 240-M10	32,0	21,0	103,0	38,0	10,5	15,500	25
		AL 240-M12	AL-F 240-M12	32,0	21,0	103,0	38,0	13,0	13,800	25
		AL 240-M16	AL-F 240-M16	32,0	21,0	103,0	38,0	17,0	13,480	25
300		AL 300-M12	AL-F 300-M12	34,0	23,3	103,0	38,0	13,0	17,600	25
		AL 300-M16	AL-F 300-M16	34,0	23,3	103,0	38,0	17,0	17,280	25
400		AL 400-M12	AL-F 400-M12	38,5	26,0	116,0	38,0	13,0	38,000	25
		AL 400-M16	AL-F 400-M16	38,5	26,0	116,0	38,0	17,0	37,400	25
500		AL 500-M12	AL-F 500-M12	44,0	29,0	122,0	44,0	13,0	43,700	25
		AL 500-M16	AL-F 500-M16	44,0	29,0	122,0	44,0	17,0	43,300	25

Vysvětlivky:
rm - vodič kruhový laněný
sm - vodič sektorový laněný, zkroužený
re - vodič kruhový plný



Cupalové podložky

Použitý materiál: cupalový plech
Povrchová úprava: mechanická



Označení	Průměr (mm)		Svorník	Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	vnější	vnitřní			
Cupal M 3	8,5	3,5	M 3	0,053	100
Cupal M 4	8,5	4,5	M 4	0,053	100
Cupal M 5	11,0	5,5	M 5	0,060	100
Cupal M 6	13,0	6,5	M 6	0,070	100
Cupal M 8	17,0	8,5	M 8	0,080	100
Cupal M10	22,0	11,0	M 10	0,235	100
Cupal M12	28,0	13,0	M 12	0,365	100
Cupal M16	35,0	17,0	M 16	0,525	100
Cupal M20	40,0	21,0	M 20	0,580	100



Cupalové pásky

Označení	Rozměry (mm)	Hmotnost	Balení
	síla x šířka x délka	(kg/ks)	(ks)
Cupal 50x4/0,5	0,5 x 40 x 500	0,042	1
Cupal 50x6/0,5	0,5 x 60 x 500	0,063	1
Cupal 50x4	1,0 x 40 x 500	0,083	1
Cupal 50x6	1,0 x 60 x 500	0,125	1
Cupal 50x8	1,0 x 80 x 500	0,166	1
Cupal 50x10	1,0 x 100 x 500	0,208	1
Cupal 50x12	1,0 x 120 x 500	0,249	1
Cupal 50x20	1,0 x 200 x 500	0,415	1




Cupalové plechy

Označení	Rozměry (mm)	Hmotnost	Balení
	síla x šířka x délka	(kg/ks)	(ks)
Cupal 1,0x500x1000	1,0 x 500 x 1000	2,075	1
Cupal 1,0x500x2000	1,0 x 500 x 2000	4,150	1
Cupal 1,5x500x2000	1,5 x 500 x 2000	6,225	1
Cupal 2,0x500x2000	2,0 x 500 x 2000	8,300	1
Cupal 3,0x600x2000	3,0 x 600 x 2000	12,450	1




Kolíky izolované



Použitý materiál: kolík - měď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: Polyvinilchlorid (PVC) -10°C až +75°C
 Polycarbonat (PC) -150°C až +115°C, krátkodobě +130°C
 10 - 95mm² Polyamid (Nylon, PA) -55°C až +125°C

Průřez (mm ²)	Označení		Rozměry (mm)				Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	PVC	PC, PA	l ₁	l ₂	d	b		
0,1 - 0,5	-	KI 0,5-8/PA	8,0	6,5	3,0	1,5	0,020	100
0,5 - 1,5	KI 1,5-8	KI 1,5-8/PC	8,0	17,8	3,9	1,8	0,055	100
	KI 1,5-10	KI 1,5-10/PC	10,0	19,8	3,9	1,8	0,060	100
	KI 1,5-12	KI 1,5-12/PC	12,0	22,0	3,9	1,8	0,065	100
1,5 - 2,5	KI 2,5-8	KI 2,5-8/PC	8,0	18,3	4,9	1,8	0,055	100
	KI 2,5-10	-	10,0	19,8	4,9	1,8	0,060	100
	KI 2,5-12	KI 2,5-12/PC	12,0	22,0	4,9	1,8	0,065	100
	KI 2,5-17	KI 2,5-17/PC	17,0	27,0	4,9	1,8	0,100	100
4 - 6	KI 6-10	-	10,0	24,4	6,7	2,2	0,170	100
	KI 6-12	-	12,0	26,6	6,7	2,2	0,175	100
	KI 6-14	KI 6-14/PC	14,0	28,6	6,7	2,2	0,180	100
10	-	KI 10-12	14,5	35,1	8,0	4,2	0,310	100
16	-	KI 16-14	18,0	41,1	9,2	5,5	0,440	100
25	-	KI 25-16	20,3	45,0	11,1	6,8	0,730	100
35	-	KI 35-20	24,5	55,0	13,6	8,0	1,340	50
50	-	KI 50-26	26,0	59,0	15,5	9,5	2,100	50
70	-	KI 70-31	31,0	69,0	18,0	11,0	3,200	50
95	-	KI 95-31	31,0	71,0	20,7	12,5	4,700	50




Kolíky izolované ploché

Použitý materiál: kolík - měď galvanicky cínovaná
 izolace - Polyvinilchlorid (PVC) -10°C až +75°C

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)				Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		l ₁	l ₂	d	b		
0,5 - 1,5	KIPL 1,5-12	10,0	20,0	4,3	2,3	0,055	100
	KIPL 1,5-18	18,0	28,0	4,3	2,5	0,060	100
1,5 - 2,5	KIPL 2,5-12	10,0	20,0	4,8	2,5	0,055	100
	KIPL 2,5-18	18,0	28,0	4,8	2,5	0,060	100
4 - 6	KIPL 6-12	10,0	23,5	6,5	3,0	0,146	100
	KIPL 6-16	16,0	29,5	6,5	4,8	0,155	100




Kolíky izolované ploché - zahnuté



Použitý materiál: měď
Povrchová úprava: galvanické cínování
izolace: Polyvinylchlorid (PVC) -10°C až +75°C

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)					Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		l ₁	l ₂	d	b	a		
0,5 - 1,5	KIPPL 1,5/30	10,0	26,5	4,3	3,0	2,1	0,085	100
	KIPPL 1,5/46	10,0	26,5	4,3	4,6	2,1	0,095	100
1,5 - 2,5	KIPPL 2,5/30	10,0	26,5	4,8	3,0	2,1	0,100	100
	KIPPL 2,5/46	10,0	26,5	4,8	4,6	2,1	0,115	100
4 - 6	KIPPL 6/30	13,5	30,0	6,5	3,0	2,4	0,160	100
	KIPPL 6/46	13,5	30,0	6,5	4,6	2,4	0,175	100



Kolíky neizolované

Použitý materiál: měď
Povrchová úprava: galvanické cínování
Vyrobeno dle normy: DIN 46230

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)				Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		l ₁	l ₂	d	b		
0,1 - 0,5	KN 0,5-10	10,0	14,0	1,0	1,4	0,050	100
0,5 - 1,5	KN 1,5-8	8,0	15,0	1,6	1,9	0,051	100
	KN 1,5-10	10,0	17,0	1,6	1,9	0,056	100
	KN 1,5-12	12,0	19,0	1,6	1,9	0,060	100
1,5 - 2,5	KN 2,5-8	8,0	15,0	2,3	1,9	0,063	100
	KN 2,5-10	10,0	17,0	2,3	1,9	0,067	100
	KN 2,5-12	12,0	19,0	2,3	1,9	0,072	100
4 - 6	KN 6-10	10,0	16,0	3,6	2,7	0,150	100
	KN 6-12	12,0	18,0	3,6	2,7	0,155	100
	KN 6-14	14,0	20,0	3,6	2,7	0,160	100
10	KN 10	14,5	23,5	4,8	4,3	0,270	100
16	KN 16	18,0	28,0	5,9	5,5	0,390	100
25	KN 25	20,3	32,0	7,0	7,0	0,630	100
35	KN 35	24,5	39,0	8,9	8,0	1,170	100
50	KN 50	26,0	45,0	10,0	9,5	1,790	50
70	KN 70	31,0	55,0	11,5	11,0	2,920	50
95	KN 95	31,0	55,0	13,5	12,5	4,300	50



Vidlice izolované

Použitý materiál: oko - měď galvanicky cínovaná


Standard, E - izolace PVC (Polyvinylchlorid), teplotní stálost -10°C až +75°C

Typy E, PA, PC a PK mají kónusový vstup pro vodič EASY ENTRY pro snadné zasunutí vodiče.


PA - izolace PA (Polyamid), teplotní stálost -55°C až +125°C

PC, PK - izolace PC (Polycarbonat), teplotní stálost -150°C až +115°C, krátkodobě +130°C

Typ PK je odolný vůči mechanickému namáhání, obsahuje druhý kovový kroužek pod izolací.

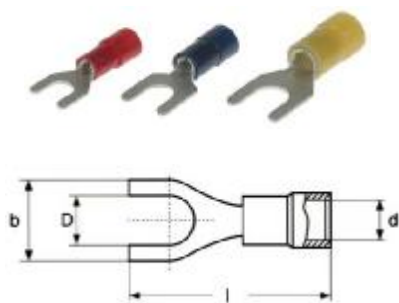

Průřez (mm ²)	Označení standard	Další typy				Rozměry (mm)				Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		E	PA	PC	PK	D	b	d	l		
0,1 - 0,5	VI 0,5-M2/PA		PA			2,2	5,0	3,6	16,5	0,025	100
	VI 0,5-M3/PA		PA			3,2	5,0	3,6	16,5	0,024	100
	VI 0,5-M3.5/PA		PA			3,7	6,0	3,6	19,0	0,030	100
	VI 0,5-M4/PA		PA			4,3	6,5	3,6	19,2	0,030	100
	VI 0,5-M5/PA		PA			5,3	8,0	3,6	20,0	0,035	100
0,5 - 1,5	VI 1,5-M3	E	PA	PC	PK	3,2	6,0	4,3	19,5	0,068	100
	VI 1,5-M3,5	E	PA	PC	PK	3,7	6,4	4,3	19,5	0,073	100
	VI 1,5-M4	E	PA	PC	PK	4,3	6,4	4,3	20,4	0,070	100
	VI 1,5-M4/8	E	PA	PC	PK	4,3	8,0	4,3	20,4	0,078	100
	VI 1,5-M5	E	PA	PC	PK	5,3	8,0	4,3	23,0	0,082	100
	VI 1,5-M6	E	PA	PC	PK	6,5	12,0	4,3	25,5	0,085	100
	VI 1,5-M8	E	PA	PC	PK	8,4	14,0	4,3	26,3	0,090	100
	VI 1,5-M10	E	PA	PC	PK	10,5	17,5	4,3	30,8	0,095	100
	VI 1,5-M12	E	PA	PC	PK	13,0	20,0	4,3	34,5	0,110	100
1,5 - 2,5	VI 2,5-M3	E	PA	PC	PK	3,2	6,0	5,0	20,0	0,081	100
	VI 2,5-M3,5	E	PA	PC	PK	3,7	6,0	5,0	21,4	0,083	100
	VI 2,5-M4	E	PA	PC	PK	4,3	6,4	5,0	21,4	0,084	100
	VI 2,5-M4/8	E	PA	PC	PK	4,3	8,0	5,0	21,4	0,090	100
	VI 2,5-M5	E	PA	PC	PK	5,3	8,5	5,0	25,0	0,095	100
	VI 2,5-M5/10	E	PA	PC	PK	5,3	10,0	5,0	25,0	0,100	100
	VI 2,5-M6	E	PA	PC	PK	6,5	12,0	5,0	27,5	0,140	100
	VI 2,5-M8	E	PA	PC	PK	8,4	14,0	5,0	26,3	0,150	100
	VI 2,5-M10	E	PA	PC	PK	10,5	17,5	5,0	30,8	0,165	100
	VI 2,5-M12	E	PA	PC	PK	13,0	20,0	5,0	34,5	0,180	100
4 - 6	VI 6-M3	E	PA	PC	PK	3,2	7,5	6,4	26,4	0,165	100
	VI 6-M3,5	E	PA	PC	PK	3,7	7,5	6,4	26,4	0,168	100
	VI 6-M4	E	PA	PC	PK	4,3	7,5	6,4	24,0	0,169	100
	VI 6-M4/10	E	PA	PC	PK	4,3	9,5	6,4	24,0	0,175	100
	VI 6-M5	E	PA	PC	PK	5,3	11,0	6,4	26,0	0,164	100
	VI 6-M6	E	PA	PC	PK	6,5	12,0	6,4	27,5	0,224	100
	VI 6-M8	E	PA	PC	PK	8,4	14,0	6,4	32,0	0,230	100
	VI 6-M10	E	PA	PC	PK	10,5	15,5	6,4	36,0	0,250	100
	VI 6-M12	E	PA	PC	PK	13,0	21,0	6,4	38,6	0,270	100
	VI 6-M16	E	PA	PC	PK	17,0	26,0	6,4	42,6	0,295	100
10	VI 10-M4/PA		PA			4,3	8,0	7,3	29,0	0,290	100
	VI 10-M5/PA		PA			5,3	10,0	7,3	29,0	0,249	100
	VI 10-M6/PA		PA			6,5	11,0	7,3	30,0	0,255	100
	VI 10-M8/PA		PA			8,4	14,0	7,3	35,0	0,260	100
	VI 10-M10/PA		PA			10,5	18,0	7,3	38,0	0,265	100
16	VI 16-M4/PA		PA			4,3	8,0	8,5	35,5	0,392	100
	VI 16-M5/PA		PA			5,3	10,0	8,5	35,5	0,435	100
	VI 16-M6/PA		PA			6,5	11,0	8,5	35,5	0,469	100
	VI 16-M8/PA		PA			8,4	18,0	8,5	43,0	0,480	100



Vidlice neizolované

Použitý materiál: měď

Povrchová úprava: galvanické cínování

Vyrobena dle normy: DIN 46234

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)						Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		D	b	a	s	l	d		
0,1 - 0,5	VN 0,5-M2	2,2	5,0	4,0	0,5	10,0	1,0	0,020	100
	VN 0,5-M2,5	2,7	5,0	4,0	0,5	10,0	1,0	0,020	100
	VN 0,5-M3	3,2	5,0	4,0	0,5	10,0	1,0	0,020	100
	VN 0,5-M3,5	3,7	6,0	4,0	0,5	12,0	1,0	0,025	100
	VN 0,5-M4	4,3	6,5	4,0	0,5	12,0	1,0	0,025	100
	VN 0,5-M5	5,3	8,0	4,0	0,5	12,0	1,0	0,035	100
0,5 - 1,5	VN 1,5-M3	3,2	6,0	5,0	0,8	8,0	1,8	0,060	100
	VN 1,5-M3,5	3,7	6,0	5,0	0,8	8,0	1,8	0,060	100
	VN 1,5-M4	4,3	8,0	5,0	0,8	11,0	1,8	0,075	100
	VN 1,5-M4/7	4,3	6,8	5,0	0,8	11,0	1,8	0,070	100
	VN 1,5-M5	5,3	8,0	5,0	0,8	13,0	1,8	0,080	100
	VN 1,5-M6	6,5	11,0	5,0	0,8	17,0	1,8	0,090	100
	VN 1,5-M8	8,4	12,0	5,0	0,8	17,0	1,8	0,095	100
	VN 1,5-M10	10,5	17,5	5,0	0,8	17,0	1,8	0,120	100
	VN 1,5-M12	13,0	20,0	5,0	0,8	20,0	1,8	0,140	100
1,5 - 2,5	VN 2,5-M3	3,2	6,0	5,0	0,8	11,0	2,3	0,065	100
	VN 2,5-M3,5	3,7	6,0	5,0	0,8	11,0	2,3	0,065	100
	VN 2,5-M4	4,3	8,0	5,0	0,8	12,0	2,3	0,085	100
	VN 2,5-M4/7	4,3	6,8	5,0	0,8	12,0	2,3	0,080	100
	VN 2,5-M5	5,3	10,0	5,0	0,8	14,0	2,3	0,090	100
	VN 2,5-M6	6,5	11,0	5,0	0,8	16,0	2,3	0,110	100
	VN 2,5-M8	8,4	14,0	5,0	0,8	20,5	2,3	0,120	100
	VN 2,5-M10	10,5	17,5	5,0	0,8	25,0	2,3	0,140	100
	VN 2,5-M12	13,0	20,0	5,0	0,8	28,7	2,3	0,155	100
4 - 6	VN 6-M3,5	3,7	6,0	6,0	1,0	14,0	3,6	0,140	100
	VN 6-M4	4,3	8,0	6,0	1,0	14,0	3,6	0,140	100
	VN 6-M5	5,3	10,0	6,0	1,0	15,0	3,6	0,160	100
	VN 6-M6	6,5	11,0	6,0	1,0	16,0	3,6	0,170	100
	VN 6-M8	8,4	14,0	6,0	1,0	19,0	3,6	0,220	100
	VN 6-M10	10,5	18,0	6,0	1,0	19,5	3,6	0,280	100
	VN 6-M12	13,0	21,0	6,0	1,0	21,5	3,6	0,320	100
	VN 6-M16	17,0	26,0	6,0	1,0	23,5	3,6	0,370	100
10	VN 10-M4	4,3	10,0	8,0	1,1	16,0	4,5	0,260	100
	VN 10-M5	5,3	10,0	8,0	1,1	16,0	4,5	0,240	100
	VN 10-M6	6,5	11,0	8,0	1,1	17,0	4,5	0,260	100
	VN 10-M8	8,4	14,0	8,0	1,1	20,0	4,5	0,310	100
	VN 10-M10	10,5	18,0	8,0	1,1	21,0	4,5	0,380	100
16	VN 16-M5	5,3	11,0	10,0	1,1	20,0	5,8	0,370	100
	VN 16-M6	6,5	11,0	10,0	1,1	20,0	5,8	0,350	100
	VN 16-M8	8,4	14,0	10,0	1,1	22,0	5,8	0,420	100
	VN 16-M10	10,5	18,0	10,0	1,1	24,0	5,8	0,490	100



Vidlice Cu lisovací se smršťitelnou bužírkou



Použitý materiál: vidlice - měď galvanicky cínovaná

Teplotní stálost: Polyetylen (PE) -10°C až +105°C

Smršťovací teplota: 150°C

Maximální napětí: 600 V


Další vlastnosti: izolace má na vnitřní stěně lepidlo odolné proti vlhkosti

Průřez (mm ²)	Označení standard	Rozměry (mm)			Max. proud (A)	Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		D2	D3	L			
0,5 - 1,5	VIS 1,5-M3	3,2	6,0	18,0	19,0	0,070	100
	VIS 1,5-M3,5	3,7	6,4	18,0	19,0	0,070	100
	VIS 1,5-M4/7	4,3	6,8	18,0	19,0	0,070	100
	VIS 1,5-M4	4,3	8,0	18,0	19,0	0,080	100
	VIS 1,5-M5	5,3	8,0	18,0	19,0	0,090	100
	VIS 1,5-M6	6,4	11,0	18,0	19,0	0,105	100
1,5 - 2,5	VIS 2,5-M3	3,2	6,0	18,0	27,0	0,075	100
	VIS 2,5-M3,5	3,7	6,4	18,0	27,0	0,080	100
	VIS 2,5-M4/7	4,3	6,8	18,0	27,0	0,080	100
	VIS 2,5-M4	4,3	8,0	18,0	27,0	0,090	100
	VIS 2,5-M5/8	5,3	8,5	18,0	27,0	0,095	100
	VIS 2,5-M5	5,3	10,0	18,0	27,0	0,105	100
	VIS 2,5-M6	6,4	11,0	18,0	27,0	0,120	100
4 - 6	VIS 6-M3	3,2	5,8	23,0	48,0	0,150	100
	VIS 6-M3,5	3,7	6,4	23,0	48,0	0,160	100
	VIS 6-M4	4,3	8,0	23,0	48,0	0,170	100
	VIS 6-M5	5,3	10,0	23,0	48,0	0,190	100
	VIS 6-M6	6,4	12,0	23,0	48,0	0,200	100
	VIS 6-M8	8,4	14,0	23,0	48,0	0,230	100
	VIS 6-M10	10,5	18,0	23,0	48,0	0,300	100



Spojky Cu izolované PVC - sériové

Použitý materiál: spojka - měď galvanicky cínovaná
Teplotní stálost: Polyvinylchlorid (PVC) -10°C až +75°C




Typ SIK je odolný vůči mechanickému namáhání, obsahuje druhý kovový kroužek pod izolací.

Průřez (mm ²)	Označení	Izolace	Typ	Rozměry (mm)		Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
				D	L		
0,5 - 1,5	SI 1,5	PVC	sériová	4,0	24,0	0,110	100
	SIK 1,5	PVC	sériová	4,0	24,0	0,120	100
1,5 - 2,5	SI 2,5	PVC	sériová	5,0	24,0	0,130	100
	SIK 2,5	PVC	sériová	5,0	24,0	0,140	100
4 - 6	SI 6	PVC	sériová	6,5	26,0	0,240	100
	SI 6/32	PVC	sériová	6,5	32,0	0,280	100
	SIK 6	PVC	sériová	6,5	30,0	0,260	100



Spojky Cu izolované PA, PC - sériové

Použitý materiál: spojka - měď galvanicky cínovaná
Teplotní stálost: Polycarbonat (PC) -150°C až +115°C, krátkodobě +130°C
Polyamid (PA) -55°C až +125°C




Průřez (mm ²)	Označení		D	L	Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	PA	PC				
0,1 - 0,5	SI 0,5/PA	-	2,0	20,0	0,030	100
0,5 - 1,5	SI 1,5/PA	SI 1,5/PC	4,0	24,0	0,090	100
1,5 - 2,5	SI 2,5/PA	SI 2,5/PC	5,0	24,0	0,115	100
4 - 6	SI 6/PA	SI 6/PC	6,5	26,0	0,250	100



Spojky Cu izolované - paralelní


Použitý materiál: spojka - měď galvanicky cínovaná
Teplotní stálost: Polyvinylchlorid (PVC) -10°C až +75°C
Polyamid (PA) -55°C až +125°C



Průřez (mm ²)	Označení	Izolace	Typ	Rozměry (mm)		Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
				D	L		
0,1 - 0,5	SIP 0,5/PA	PA	paralelní	2,0	13,0	0,020	100
0,5 - 1,5	SIP 1,5	PVC	paralelní	4,0	17,0	0,030	100
1,5 - 2,5	SIP 2,5	PVC	paralelní	5,0	17,0	0,035	100
4 - 6	SIP 6	PVC	paralelní	6,5	21,0	0,105	100



Spojky Cu lisovací s teplem smrštiteľnou bužírkou




Použitý materiál: spojka - měď galvanicky cínovaná
Teplotní stálost: Polyetylen (PE) -10°C až +105°C
Další vlastnosti: izolace s lepidlem na vnitřní stěně odolné proti vlhkosti

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)		Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		l ₁	l ₂		
0,1 - 0,5	SIS 0,5	30,0	12,0	0,106	100
0,5 - 1,5	SIS 1,5	36,0	15,0	0,120	100
1,5 - 2,5	SIS 2,5	36,0	15,0	0,150	100
4 - 6	SIS 6	40,0	15,0	0,240	100




Spojky Cu letovací s teplem smrštiteľnou bužírkou



Použitý materiál: spojka - tavná pájka
Teplotní stálost: Polyetylen (PE) -10°C až +105°C
Smršťovací teplota: 150°C

Průřez (mm ²)	Označení	Průměr vodiče (mm)	Rozměry (mm)		Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
			D	L		
0,3 - 0,8	LS 0,5	0,4 - 1,7	1,7	26,0	0,020	100
0,8 - 2	LS 1,5	1,3 - 2,7	2,7	42,0	0,032	100
2 - 4	LS 2,5	1,8 - 4,5	4,5	42,0	0,052	100
4 - 6	LS 6	2,8 - 6,0	6,0	42,0	0,076	100
6 - 10	LS 10	3,2 - 7,0	7,0	42,0	0,950	100
0,4 - 1,0	LSD 1,5	1,5 - 2,3	2,3	31,0	0,040	100
1,0 - 2,5	LSD 2,5	2,0 - 4,3	4,3	36,0	0,060	100
3 - 5	LSD 6	3,4 - 6,8	6,8	42,0	0,085	100

Typ LSD s dvojnásobným množstvím pájky.




Spojky Cu ukončovací



Použitý materiál: spojka - měď galvanicky cínovaná
izolace - Polyamid (PA)
Teplotní stálost: - 55 °C až +125 °C

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)						Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		l	f	e	d	b	D		
0,5 - 1,5	SU 1,5	20,8	9,5	7,0	2,4	5,0	6,5	0,036	100
1,0 - 2,5	SU 2,5	21,0	8,5	7,3	3,0	5,7	8,0	0,062	100
2,5 - 6	SU 6	27,0	12,0	8,5	3,8	7,2	9,5	0,125	100
4 - 10	SU 10	28,0	12,0	9,5	4,5	9,3	12,0	0,165	100



Svorky zářezové

Použitý materiál: kontaktní destičky - mosaz galvanicky cínovaná
izolace - Polyvinylchlorid (PVC)
Teplotní stálost: - 10 °C až +90 °C

Obr.	Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)		Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
			W	L		
	0,5 - 1,0	ZS 1	20,0	22,0	0,157	100
	1,5 - 2,5	ZS 2,5	20,0	24,0	0,142	100
	4 - 6	ZS 6	21,0	32,0	0,324	100
	0,5 - 1,0	ZSD 1	19,3	33,0	0,154	100
	1,5 - 2,5	ZSD 2,5	19,3	33,0	0,156	100
	Typ ZSD s dvojitým břítem.					
	0,8 - 2,0	ZSP 2	-	-	0,272	25
Zářezová svorka pro autopojistku.						

Krabicové elektrosvorky

Použití: pouze pro Cu vodiče
 Teplotní stálost: max. +105 °C
 Proud: max. 20A
 Certifikace: UL a CSA



Průřez (mm ²)	Označení	Barva	Napětí (V)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
				výška	šířka	hloubka		
1,0 - 2,5	KES 2x2,5	červená	600	9,02	11,02	18,52	0,165	100
	KES 3x2,5	oranžová	600	9,02	15,01	18,52	0,228	100
	KES 4x2,5	žlutá	600	9,02	18,99	18,52	0,284	100
	KES 5x2,5	šedá	600	9,02	23,03	18,52	0,355	100
	KES 6x2,5	modrá	600	15,42	15,32	18,52	0,407	100
	KES 8x2,5	černá	600	9,02	35,03	18,21	0,552	100

Svorky pojmu následující typy Cu vodičů:

plný vodič

průřez 0,5 - 4,0 mm²

laněný vodič

průřez 0,75 mm² (7 drátů a méně)

průřez 1,5 - 2,5 mm² (19 drátů a méně)

laněný vodič spojený cínem

průřez 0,75 mm² (16 drátů a méně)

průřez 1,5 mm² (26 drátů a méně)

průřez 2,5 - 4,0 mm² (19 drátů a méně)

Snadná montáž ve 3 krocích.

1. odizolovat



2. zasunout



3. spojit





Spojky zkrucovací




Použitý materiál: UL 94V-2 samozhášivý s pružinou uvnitř
 Teplotní stálost: max. +105 °C
 Certifikace: UL a CSA

Průřez (mm ²)	Označení	Barva	Napětí (V)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
				B	C	E		
1,0 - 2,5	SZ 1,0-2,5	šedá	300	6,5	8,7	15,0	0,049	100
1,5 - 3,5	SZ 1,5-3,5	modrá	300	7,4	9,5	16,5	0,073	100
1,5 - 5,0	SZ 1,5-5	oranžová	600	9,5	11,2	23,0	0,098	100
3,0 - 9,0	SZ 3-9	žlutá	600	10,8	14,0	24,2	0,137	100
4,0 - 16	SZ 4-16	červená	600	12,7	16,8	27,4	0,240	100
10 - 21	SZ 10-21	šedá	600	12,8	18,3	32,2	0,912	100
1,0 - 2,5	71 B	šedá	300	6,5	8,0	15,0	0,046	100
1,5 - 3,5	72 B	modrá	300	8,0	10,0	18,0	0,075	100
1,5 - 5,0	73 B	oranžová	600	9,0	11,0	22,0	0,101	100
3,0 - 9,0	74 B	žlutá	600	11,0	14,0	24,0	0,206	100
4,0 - 16	76 B	červená	600	13,0	15,0	27,0	0,240	100


Spojky zkrucovací TWISTRY

Použitý materiál: UL 94V-2 samozhášivý s pružinou uvnitř
 Teplotní stálost: max. +105 °C
 Certifikace: UL a CSA



Průřez (mm ²)	Označení	Barva	Napětí (V)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
				B	C	E		
1,0 - 15	TWISTER 341	žluto - hnědá	600	11,5	18,0	28,5	0,189	100
6,2 - 23	TWISTER 342	šedá	600	20,0	25,5	33,0	0,398	100
1,5 - 24	TWISTER 344	červeno - šedá	600	12,7	23,5	31,8	0,344	100
1,5 - 12	451	žlutá	600	9,0	18,0	26,0	0,230	100
4,0 - 24	452	červená	600	12,0	24,0	31,5	0,340	100
12 - 36	454	modrá	600	16,0	30,0	37,5	0,750	100
1,5 - 10	SZT 1,5-10	žlutá	600	8,5	17,5	25,8	0,227	100
4,0 - 21	SZT 4-21	červená	600	11,0	23,8	31,8	0,340	100
10 - 30	SZT 10-30	modrá	600	17,5	30,5	39,6	0,751	100


Spojky Cu - sériové



Použitý materiál: měď
Povrchová úprava: galvanické cínování


Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		l	D	d		
0,1 - 0,5	SL 0,5	12,0	2,0	1,2	0,022	100
0,5 - 1,5	SL 1,5	15,0	3,3	1,7	0,080	100
	SL 1,5/20	20,0	3,3	1,7	0,107	100
1,5 - 2,5	SL 2,5	15,0	4,0	2,4	0,100	100
	SL 2,5/20	20,0	4,0	2,4	0,133	100
4 - 6	SL 4-6	15,0	5,5	3,6	0,180	100
	SL 4-6/20	20,0	5,5	3,6	0,240	100
6	SL 6	26,0	6,5	3,5	0,310	100
10	SL 10	30,0	7,0	4,5	0,621	100
16	SL 16	30,0	8,5	5,5	0,932	100
25	SL 25	38,0	10,0	7,0	1,330	100
35	SL 35	42,0	12,0	8,5	1,970	100
50	SL 50	48,0	14,0	10,0	3,130	100
70	SL 70	52,0	16,5	12,0	4,510	100
95	SL 95	58,0	18,0	13,5	5,910	50
120	SL 120	62,0	19,5	15,0	6,490	50
150	SL 150	68,0	21,0	16,5	7,670	50
185	SL 185	72,0	24,0	19,0	10,500	50
240	SL 240	88,0	26,0	21,0	14,290	50
300	SL 300	100,0	29,5	24,0	24,520	10
400	SL 400	110,0	34,0	27,5	28,480	10
500	SL 500	140,0	38,0	31,0	47,680	10

Spojky Ni do vysokých teplot



Použitý materiál: čistý nikl
Teplotní stálost: do 650 °C

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		l	D	d		
0,2 - 1,5	SLN 1,5	25,0	3,2	1,6	0,135	50
1,5 - 2,5	SLN 2,5	25,0	3,9	2,3	0,170	50
4 - 6	SLN 6	25,0	5,6	3,6	0,325	50
10	SLN 10	25,0	6,5	4,5	0,360	50
16	SLN 16	30,0	7,5	5,5	0,510	50



Spojky Cu - paralelní



Použitý materiál: měď

Povrchová úprava: galvanické cínování

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		l	D	d		
0,1 - 0,5	SLP 0,5	5,0	2,0	1,2	0,022	100
0,5 - 1,5	SLP 1,5	8,0	3,3	1,7	0,045	100
	SLP 1,5/6	6,0	3,2	1,6	0,035	100
1,5 - 2,5	SLP 2,5	8,0	4,0	2,4	0,055	100
	SLP 2,5/6	6,0	3,9	2,3	0,045	100
4 - 6	SLP 4-6	8,5	5,5	3,6	0,090	100
	SLP 4-6/6	6,0	5,6	3,6	0,065	100
10	SLP 10	10,5	7,0	4,6	0,170	100
	SLP 10/8	8,0	6,7	4,5	0,140	100
16	SLP 16	11,5	8,9	5,8	0,260	100
25	SLP 25	13,0	11,3	7,0	0,510	100
35	SLP 35	14,0	13,2	8,9	0,730	100
50	SLP 50	16,0	15,4	10,0	1,200	100
70	SLP 70	18,0	17,5	11,3	1,530	100
95	SLP 95	19,0	19,4	13,5	2,370	50
120	SLP 120	22,0	22,0	15,2	3,450	50
150	SLP 150	26,5	26,4	16,7	5,060	50



Spojky Al do 10 kV

Použitý materiál: čistý hliník

Povrchová úprava: mechanická

Průřez (mm ²)		Označení bez vazelíny	Označení s vazelínou	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
rm/sm	se			D	d	l		
10		-	AL-ZE 10	10,0	5,0	55,0	0,950	100
16		AL 16	AL-ZE 16	12,0	5,6	55,0	1,400	100
25		AL 25	AL-ZE 25	12,0	7,0	70,0	1,600	100
35	50	AL 35	AL-ZE 35	14,0	8,0	85,0	2,600	50
50	70	AL 50	AL-ZE 50	16,0	10,0	85,0	3,200	50
70	95	AL 70	AL-ZE 70	18,5	11,5	105,0	5,300	50
95	120	AL 95	AL-ZE 95	22,5	13,5	105,0	7,600	50
120	150	AL 120	AL-ZE 120	23,0	14,8	105,0	7,800	50
150	185	AL 150	AL-ZE 150	25,0	16,5	125,0	10,700	50
185	240	AL 185	AL-ZE 185	28,5	18,3	125,0	14,300	25
240	300	AL 240	AL-ZE 240	32,0	21,0	145,0	20,300	25
300		AL 300	AL-ZE 300	34,0	23,4	145,0	22,200	25
400		AL 400	AL-ZE 400	38,5	26,0	210,0	40,800	10
500		AL 500	AL-ZE 500	44,0	29,0	210,0	56,000	10

Vysvětlivky:


rm - vodič kruhový laněný

sm - vodič sektorový laněný, zkružený

se - vodič sektorový plný, zkružený



Objímky kruhové celoizolované




Použitý materiál: objímka - měď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: Polyvinylchlorid (PVC) -10°C až +75°C
 Polycarbonát (PC) -150°C až +130°C
 Polyamid (PA) -55°C až +125°C

Průřez (mm ²)	Označení	Izolace	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
			d	l ₁	l ₂		
0,5 - 1,5	OKC 1,5-4	PVC	4,0	23,0	9,0	0,127	100
	OKC 1,5-4/PC	PC	4,0	23,0	9,0	0,127	100
	OKC 1,5-4/PA	PA	4,0	23,0	9,0	0,127	100
1,5 - 2,5	OKC 2,5-4	PVC	4,0	25,0	9,0	0,155	100
	OKC 2,5-4/PC	PC	4,0	25,0	9,0	0,155	100
	OKC 2,5-4/PA	PA	4,0	25,0	9,0	0,155	100
	OKC 2,5-5	PVC	5,0	25,0	9,0	0,158	100
	OKC 2,5-5/PC	PC	5,0	25,0	9,0	0,158	100
	OKC 2,5-5/PA	PA	5,0	25,0	9,0	0,158	100
4 - 6	OKC 6-5	PVC	5,0	25,0	9,0	0,236	100
	OKC 6-5/PC	PC	5,0	25,0	9,0	0,236	100
	OKC 6-5/PA	PA	5,0	25,0	9,0	0,236	100




Kolíky kruhové poloizolované



Použitý materiál: objímka - měď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: Polyvinylchlorid (PVC) -10°C až +75°C
 Polycarbonát (PC) -150°C až +130°C
 Polyamid (PA) -55°C až +125°C

Průřez (mm ²)	Označení	Izolace	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
			d	l ₁	l ₂		
0,5 - 1,5	KKP 1,5-4	PVC	4,0	22,0	8,5	0,089	100
	KKP 1,5-4/PC	PC	4,0	22,0	8,5	0,089	100
	KKP 1,5-4/PA	PA	4,0	22,0	8,5	0,089	100
1,5 - 2,5	KKP 2,5-4	PVC	4,0	22,0	8,5	0,107	100
	KKP 2,5-4	PC	4,0	22,0	8,5	0,107	100
	KKP 2,5-4	PA	4,0	22,0	8,5	0,107	100
	KKP 2,5-5	PVC	5,0	22,0	8,5	0,111	100
	KKP 2,5-5/PC	PC	5,0	22,0	8,5	0,111	100
	KKP 2,5-5/PA	PA	5,0	22,0	8,5	0,111	100
4 - 6	KKP 6-5	PVC	5,0	25,0	8,5	0,187	100
	KKP 6-5/PC	PC	5,0	25,0	8,5	0,187	100
	KKP 6-5/PA	PA	5,0	25,0	8,5	0,187	100




Kolíky kruhové celoizolované



Použitý materiál: objímka - měď galvanicky cínovaná
Teplotní stálost: Polycarbonát (PC) -150°C až +130°C

Průřez (mm ²)	Označení PC	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		d	l ₁	l ₂		
0,5 - 1,5	KKC 1,5-4/PC	4,0	24,5	8,5	0,115	100
1,5 - 2,5	KKC 2,5-4/PC	4,0	24,5	8,5	0,126	100



Objímky kruhové, neizolované

Použitý materiál: objímka KO - mosaz bez povrchové úpravy
objímka KOSN - mosaz galvanicky cínovaná

Průřez (mm ²)	Označení mosazné	Označení cínované	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
			d	l ₁	l ₂		
1,0 - 2,5	KO 2,5-4	KOSN 2,5-4	3,7	17,8	6,8	0,057	100




Kolíky kruhové, neizolované

Použitý materiál: kolík KK - mosaz bez povrchové úpravy
kolík KKS N - mosaz galvanicky cínovaná


Průřez (mm ²)	Označení mosazné	Označení cínované	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
			d	l ₁	l ₂		
1,0 - 2,5	KK 2,5-4	KKS N 2,5-4	4,0	13,5	9,0	0,056	100

Objímky ploché poloizolované PVC



Použitý materiál: objímka - měď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: Polyvinylchlorid (PVC) -10°C až +75°C
 Vyrobeno dle normy: DIN 46245

Průřez (mm ²)	Označení izolace PVC	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		pro kolík	l ₁	l ₂		
0,1 - 0,5	OPP 0,5-25	2,8 x 0,5	16,4	6,4	0,035	100
	OPP 0,5-28	2,8 x 0,8	16,4	6,4	0,035	100
0,5 - 1,5	OPP 1,5-25	2,8 x 0,5	19,8	8,0	0,076	100
	OPP 1,5-28	2,8 x 0,8	19,8	8,0	0,076	100
	OPP 1,5-45	4,8 x 0,5	19,8	6,0	0,082	100
	OPP 1,5-48	4,8 x 0,8	19,8	6,0	0,082	100
	OPP 1,5-68	6,3 x 0,8	22,4	6,0	0,105	100
1,5 - 2,5	OPP 2,5-25	2,8 x 0,5	18,3	6,4	0,090	100
	OPP 2,5-28	2,8 x 0,8	18,3	6,4	0,090	100
	OPP 2,5-45	4,8 x 0,5	19,5	6,4	0,100	100
	OPP 2,5-48	4,8 x 0,8	19,5	6,4	0,100	100
	OPP 2,5-68	6,3 x 0,8	22,8	7,5	0,119	100
4 - 6	OPP 6-45	4,8 x 0,5	23,0	7,5	0,168	100
	OPP 6-48	4,8 x 0,8	23,0	7,5	0,168	100
	OPP 6-68	6,3 x 0,8	25,2	7,9	0,185	100
	OPP 6-91	9,5 x 1,2	29,0	12,0	0,231	100



Objímky ploché celoizolované PVC


Použitý materiál: objímka - měď galvanicky cínovaná
 Polyvinylchlorid (PVC) -10°C až +75°C
 Vyrobeno dle normy: DIN 46245

Průřez (mm ²)	Označení izolace PVC	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		pro kolík	l ₁	l ₂		
0,5 - 1,5	OPC 1,5-25	2,8 x 0,5	20,0	8,0	0,094	100
	OPC 1,5-28	2,8 x 0,8	20,0	8,0	0,094	100
	OPC 1,5-45	4,8 x 0,5	20,2	8,0	0,104	100
	OPC 1,5-48	4,8 x 0,8	20,2	8,0	0,104	100
	OPC 1,5-68	6,3 x 0,8	22,7	9,0	0,133	100
	OPC 1,5-68/OBD	6,3 x 0,8	22,7	9,0	0,133	100
1,5 - 2,5	OPC 2,5-45	4,8 x 0,5	20,5	7,5	0,115	100
	OPC 2,5-48	4,8 x 0,8	20,5	7,5	0,115	100
	OPC 2,5-68	6,3 x 0,8	22,8	9,2	0,146	100
	OPC 2,5-68/OBD	6,3 x 0,8	22,8	9,2	0,146	100
4 - 6	OPC 6-68	6,3 x 0,8	25,6	8,5	0,207	100
	OPC 6-91	9,5 x 1,2	29,5	12,5	0,293	100

Ploché objímky OPC 1,5-68/OBD a OPC 2,5-68/OBD jsou z čelního pohledu obdélníkového tvaru:



Objímky ploché poloizolované PC, PA




Použitý materiál: objímka - měď galvanicky cínovaná

Teplotní stálost: Polycarbonát (PC) -150°C až +115°C, krátkodobě +130°C

Polyamid (PA) -55°C až +125°C

Vyrobeno dle normy: DIN 46245

Průřez (mm ²)	Označení izolace PC	Označení izolace PA	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
			pro kolík	l ₁	l ₂		
0,5 - 1,5	OPP 1,5-25/PC	OPP 1,5-25/PA	2,8 x 0,5	19,8	8,0	0,075	100
	OPP 1,5-28/PC	OPP 1,5-28/PA	2,8 x 0,8	19,8	8,0	0,075	100
	OPP 1,5-45/PC	OPP 1,5-45/PA	4,8 x 0,5	19,8	6,0	0,080	100
	OPP 1,5-48/PC	OPP 1,5-48/PA	4,8 x 0,8	19,8	6,0	0,080	100
	OPP 1,5-68/PC	OPP 1,5-68/PA	6,3 x 0,8	22,4	6,0	0,100	100
1,5 - 2,5	OPP 2,5-25/PC	OPP 2,5-25/PA	2,8 x 0,5	18,3	6,4	0,090	100
	OPP 2,5-28/PC	OPP 2,5-28/PA	2,8 x 0,8	18,3	6,4	0,090	100
	OPP 2,5-45/PC	OPP 2,5-45/PA	4,8 x 0,5	19,5	6,4	0,100	100
	OPP 2,5-48/PC	OPP 2,5-48/PA	4,8 x 0,8	19,5	6,4	0,100	100
	OPP 2,5-68/PC	OPP 2,5-68/PA	6,3 x 0,8	22,8	7,5	0,120	100
4 - 6	OPP 6-45/PC	OPP 6-45/PA	4,8 x 0,5	23,0	7,5	0,168	100
	OPP 6-48/PC	OPP 6-48/PA	4,8 x 0,8	23,0	7,5	0,168	100
	OPP 6-68/PC	OPP 6-68/PA	6,3 x 0,8	25,2	7,9	0,190	100
	OPP 6-91/PC	OPP 6-91/PA	9,5 x 1,2	29,0	12,0	0,230	100



Objímky ploché celoizolované PC, PA


Použitý materiál: objímka - měď galvanicky cínovaná

Teplotní stálost: Polycarbonát (PC) -150°C až +115°C, krátkodobě +130°C

Polyamid (PA) -55°C až +125°C

Vyrobeno dle normy: DIN 46245

Průřez (mm ²)	Označení izolace PC	Označení izolace PA	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
			pro kolík	l ₁	l ₂		
0,5 - 1,5	OPC 1,5-25/PC	OPC 1,5-25/PA	2,8 x 0,5	20,0	8,0	0,095	100
	OPC 1,5-28/PC	OPC 1,5-28/PA	2,8 x 0,8	20,0	8,0	0,095	100
	OPC 1,5-45/PC	OPC 1,5-45/PA	4,8 x 0,5	20,2	8,0	0,105	100
	OPC 1,5-48/PC	OPC 1,5-48/PA	4,8 x 0,8	20,2	8,0	0,105	100
	OPC 1,5-68/PC	OPC 1,5-68/PA	6,3 x 0,8	22,7	9,0	0,135	100
1,5 - 2,5	OPC 2,5-45/PC	OPC 2,5-45/PA	4,8 x 0,5	20,5	7,5	0,120	100
	OPC 2,5-48/PC	OPC 2,5-48/PA	4,8 x 0,8	20,5	7,5	0,120	100
	OPC 2,5-68/PC	OPC 2,5-68/PA	6,3 x 0,8	22,8	9,2	0,145	100
4 - 6	OPC 6-68/PC	OPC 6-68/PA	6,3 x 0,8	25,6	8,5	0,200	100
	OPC 6-91/PC	OPC 6-91/PA	9,5 x 1,2	29,5	12,5	0,295	100




Objímky ploché poloizolované s odbočkou

Použitý materiál: objímka - měď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: Polyvinilchlorid (PVC) -10°C až +75°C
 Polycarbonát (PC) -150°C až +130°C

Průřez (mm ²)	Označení PVC	Označení PC	kolík	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
				l ₁	l ₂	l ₃		
0,5 - 1,5	OPO 1,5	OPO 1,5/PC	6,3 x 0,8	22,2	7,5	8,0	0,145	100
1,5 - 2,5	OPO 2,5	OPO 2,5/PC	6,3 x 0,8	22,6	7,5	8,0	0,160	100
4 - 6	OPO 6	OPO 6/PC	6,3 x 0,8	27,0	7,5	8,0	0,180	100


Kolíky ploché poloizolované



Použitý materiál: objímka - měď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: Polyvinilchlorid (PVC) -10°C až +75°C
 Polycarbonát (PC) -150°C až +130°C
 Vyrobeno dle normy: DIN 46245


Průřez (mm ²)	Označení PVC	Označení PC	kolík	Rozměry (mm)		Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
				l ₁	l ₂		
0,5 - 1,5	KPP 1,5-25	KPP 1,5-25/PC	2,8 x 0,5	17,5	7,5	0,075	100
	KPP 1,5-28	KPP 1,5-28/PC	2,8 x 0,8	17,5	7,5	0,075	100
	KPP 1,5-45	KPP 1,5-45/PC	4,8 x 0,5	18,5	7,5	0,081	100
	KPP 1,5-48	KPP 1,5-48/PC	4,8 x 0,8	19,0	8,0	0,081	100
	KPP 1,5-68	KPP 1,5-68/PC	6,3 x 0,8	21,5	8,5	0,091	100
1,5 - 2,5	KPP 2,5-45	KPP 2,5-45/PC	4,8 x 0,5	19,0	6,5	0,095	100
	KPP 2,5-48	KPP 2,5-48/PC	4,8 x 0,8	19,0	6,5	0,095	100
	KPP 2,5-68	KPP 2,5-68/PC	6,3 x 0,8	21,8	8,5	0,106	100
4 - 6	KPP 6-68	KPP 6-68/PC	6,3 x 0,8	25,2	8,5	0,159	100

Kolíky ploché celoizolované



Použitý materiál: kolík - měď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: izolace - Polyamid (Nylon, PA) -55°C až +125°C
 Vyrobeno dle normy: DIN 46245


Průřez (mm ²)	Označení PA	kolík	Rozměry (mm)		Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
			l ₁	l ₂		
0,5 - 1,5	KPC 1,5-68/PA	6,3 x 0,8	21,9	9,5	0,099	100
1,5 - 2,5	KPC 2,5-68/PA	6,3 x 0,8	22,0	10,0	0,104	100
4 - 6	KPC 6-68/PA	6,3 x 0,8	24,9	9,0	0,131	100



Mosazné objímky ploché

Použitý materiál: objímka MO - mosaz bez povrchové úpravy
objímka MOC - mosaz galvanicky cínovaná
Vyrobeno dle normy: DIN 46247


Průřez (mm ²)	Označení mosazné	Označení cínované	pro kolík	Rozměry (mm)					Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
				l ₁	l ₂	l ₃	a ₁	a ₂		
0,1 - 0,25	MO 0,25-25	MOC 0,25-25	2,8 x 0,5	14,5	6,2	3,3	5,5	2,5	0,018	100
	MO 0,25-28	MOC 0,25-28	2,8 x 0,8	14,5	6,2	3,3	5,5	2,5	0,018	100
0,25 - 0,5	MO 0,5-25	MOC 0,5-25	2,8 x 0,5	14,5	6,2	3,3	5,5	2,5	0,020	100
	MO 0,5-28	MOC 0,5-28	2,8 x 0,8	14,5	6,2	3,3	5,5	2,5	0,020	100
0,5 - 1,5	MO 1,5-25	MOC 1,5-25	2,8 x 0,5	14,5	6,2	3,3	5,5	2,5	0,022	100
	MO 1,5-28	MOC 1,5-28	2,8 x 0,8	14,5	6,2	3,3	5,5	2,5	0,022	100
	MO 1,5-45	MOC 1,5-45	4,8 x 0,5	15,6	6,0	3,8	6,0	3,4	0,042	100
	MO 1,5-48	MOC 1,5-48	4,8 x 0,8	15,6	6,0	3,8	6,0	3,4	0,042	100
	MO 1,5-68	MOC 1,5-68	6,3 x 0,8	19,0	7,4	4,0	8,5	4,5	0,073	100
1,5 - 2,5	MO 2,5-45	MOC 2,5-45	4,8 x 0,5	15,6	6,0	3,8	6,0	3,4	0,046	100
	MO 2,5-48	MOC 2,5-48	4,8 x 0,8	15,6	6,0	3,8	6,0	3,4	0,046	100
	MO 2,5-68	MOC 2,5-68	6,3 x 0,8	19,0	7,4	4,0	8,5	4,5	0,079	100
2 - 4	-	MOC 4-91	9,5 x 1,2	27,0	11,8	7,6	8,5	4,0	0,145	100
4 - 6	MO 6-68	MOC 6-68	6,3 x 0,8	19,0	7,4	4,0	8,5	4,5	0,093	100
	MO 6-91	MOC 6-91	9,5 x 1,2	24,5	12,0	7,6	8,5	4,0	0,150	100



Mosazné objímky ploché s jazýčkem

Použitý materiál: objímka MOJ - mosaz bez povrchové úpravy
objímka MOJC - mosaz galvanicky cínovaná
Vyrobeno dle normy: DIN 46340

Průřez (mm ²)	Označení mosazné	Označení cínované	pro kolík	Rozměry (mm)					Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
				l ₁	l ₂	l ₃	a ₁	a ₂		
0,5 - 1,5	-	MOJC 1,5-25	2,8 x 0,5	14,0	6,3	5,6	5,5	2,5	0,024	100
	-	MOJC 1,5-28	2,8 x 0,8	14,0	6,3	5,6	5,5	2,5	0,024	100
	MOJ 1,5-48	MOJC 1,5-48	4,8 x 0,8	15,6	6,0	5,5	6,0	3,4	0,035	100
	MOJ 1,5-68	MOJC 1,5-68	6,3 x 0,8	19,0	7,4	4,0	8,5	4,5	0,064	100
1,5 - 2,5	MOJ 2,5-48	MOJC 2,5-48	4,8 x 0,8	15,6	6,0	5,5	6,0	3,4	0,038	100
	MOJ 2,5-68	MOJC 2,5-68	6,3 x 0,8	19,0	7,4	4,0	8,5	4,5	0,068	100
4 - 6	MOJ 6-68	MOJC 6-68	6,3 x 0,8	19,0	7,4	4,0	8,5	4,5	0,080	100




Ocelové objímky ploché

Použitý materiál: ocel s povrchovou úpravou niklováním

Průřez (mm ²)	Označení niklované	kolík	Rozměry (mm)					Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
			l ₁	l ₂	l ₃	a ₁	a ₂		
0,5 - 1,0	OON 1,0-68	6,3 x 0,8	19,0	7,4	4,0	8,5	4,5	0,085	100
1,5 - 2,5	OON 2,5-68	6,3 x 0,8	19,0	7,4	4,0	8,5	4,5	0,090	100
4 - 6	OON 6-68	6,3 x 0,8	19,0	7,4	4,0	8,5	4,5	0,100	100


Mosazné objímky ploché s odbočkou



Použitý materiál: objímka MOO - mosaz bez povrchové úpravy
objímka MOOC - mosaz galvanicky cínovaná

Vyrobeno dle normy: DIN 46346

Průřez (mm ²)	Označení mosazné	Označení cínované	kolík	Rozměry (mm)					Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
				l ₁	l ₂	l ₃	a ₁	a ₂		
0,5 - 1,5	MOO 1,5-48	MOOC 1,5-48	4,8 x 0,8	15,6	7,0	6,0	6,0	3,4	0,080	100
	MOO 1,5-68	MOOC 1,5-68	6,3 x 0,8	19,2	8,0	7,4	8,8	4,7	0,110	100
1,5 - 2,5	MOO 2,5-48	MOOC 2,5-48	4,8 x 0,8	15,6	7,0	6,0	6,0	3,4	0,090	100
	MOO 2,5-68	MOOC 2,5-68	6,3 x 0,8	19,2	8,0	7,5	8,5	4,5	0,130	100
4 - 6	MOO 6-68	MOOC 6-68	6,3 x 0,8	20,0	8,0	8,5	9,0	5,0	0,150	100




Mosazné kolíky ploché



Použitý materiál: mosaz bez povrchové úpravy
Vyrobeno dle normy: DIN 46247


Průřez (mm ²)	Označení mosazné	Typ		Rozměry (mm)					Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		předrolované	pro kolík	l ₁	l ₂	a ₁	a ₂	síla materiálu		
0,5 - 1,5	MK 1,5-25	ne	2,8 x 0,5	12,6	5,5	5,5	2,5	0,5	0,027	100
	MK 1,5-28	ne	2,8 x 0,8	12,6	5,5	5,5	2,5	0,4	0,027	100
	MK 1,5-45	ne	4,8 x 0,5	12,6	5,5	5,5	2,5	0,5	0,045	100
	MK 1,5-48	ne	4,8 x 0,8	12,6	5,5	5,5	2,5	0,4	0,045	100
	MK 1,5-68	ne	6,3 x 0,8	20,0	8,0	8,5	4,6	0,4	0,060	100
	MKP 1,5-68	ano	6,3 x 0,8	20,0	8,0	8,5	4,6	0,4	0,060	100
1,5 - 2,5	MK 2,5-68	ne	6,3 x 0,8	20,0	8,0	8,5	4,6	0,4	0,063	100
	MKP 2,5-68	ano	6,3 x 0,8	20,0	8,0	8,5	4,6	0,4	0,063	100
4 - 6	MK 6-68	ne	6,3 x 0,8	20,0	8,0	8,5	4,6	0,4	0,073	100
	MKP 6-68	ano	6,3 x 0,8	20,0	8,0	8,5	4,6	0,4	0,073	100



Mosazné kolíky ploché - cínované

Použitý materiál: mosaz galvanicky cínovaná
Vyrobeno dle normy: DIN 46247


Průřez (mm ²)	Označení cínované	Typ		Rozměry (mm)					Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		předrolované	pro kolík	l ₁	l ₂	a ₁	a ₂	síla materiálu		
0,5 - 1,5	MKC 1,5-25	ne	2,8 x 0,5	12,6	5,5	5,5	2,5	0,5	0,027	100
	MKC 1,5-28	ne	2,8 x 0,8	12,6	5,5	5,5	2,5	0,4	0,027	100
	MKC 1,5-45	ne	4,8 x 0,5	12,6	5,5	5,5	2,5	0,5	0,045	100
	MKC 1,5-48	ne	4,8 x 0,8	12,6	5,5	5,5	2,5	0,4	0,045	100
	MKC 1,5-68	ne	6,3 x 0,8	20,0	8,0	8,5	4,6	0,4	0,060	100
	MKPC 1,5-68	ano	6,3 x 0,8	20,0	8,0	8,5	4,6	0,4	0,060	100
1,5 - 2,5	MKC 2,5-68	ne	6,3 x 0,8	20,0	8,0	8,5	4,6	0,4	0,063	100
	MKPC 2,5-68	ano	6,3 x 0,8	20,0	8,0	8,5	4,6	0,4	0,063	100
4 - 6	MKC 6-68	ne	6,3 x 0,8	20,0	8,0	8,5	4,6	0,4	0,073	100
	MKPC 6-68	ano	6,3 x 0,8	20,0	8,0	8,5	4,6	0,4	0,073	100



Mosazné kolíky ploché s jazýčkem

Použitý materiál: mosaz bez povrchové úpravy
Vyrobeno dle normy: DIN 46343


Průřez (mm ²)	Označení	Typ		Rozměry (mm)					Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		předrolované	kolík	l ₁	l ₂	a ₁	a ₂	síla materiálu		
0,5 - 1,5	MKJ 1,5-28	ne	2,8 x 0,8	22,5	12,7	6,0	3,2	0,4	0,045	100
	MKJ 1,5-68	ne	6,3 x 0,8	28,0	16,0	8,2	4,0	0,4	0,085	100
1,5 - 2,5	MKJ 2,5-68	ne	6,3 x 0,8	20,0	16,0	8,2	4,0	0,4	0,090	100
4 - 6	MKJ 6-68	ne	6,3 x 0,8	20,0	16,0	8,2	4,0	0,4	0,120	100



Mosazné kolíky ploché s jazýčkem cínované

Použitý materiál: mosaz galvanicky cínovaná
Vyrobeno dle normy: DIN 46343


Průřez (mm ²)	Označení	Typ		Rozměry (mm)					Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		předrolované	kolík	l ₁	l ₂	a ₁	a ₂	síla materiálu		
0,5 - 1,5	MKJC 1,5-25	ne	2,8 x 0,5	22,5	12,7	6,0	3,2	0,5	0,045	100
	MKJC 1,5-28	ne	2,8 x 0,8	22,5	12,7	6,0	3,2	0,4	0,045	100
	MKJC 1,5-48	ne	4,8 x 0,8	27,0	15,0	8,5	4,5	0,4	0,060	100
	MKJC 1,5-68	ne	6,3 x 0,8	28,0	16,0	8,2	4,0	0,4	0,085	100
1,5 - 2,5	MKJC 2,5-68	ne	6,3 x 0,8	20,0	16,0	8,2	4,0	0,4	0,090	100
4 - 6	MKJC 6-68	ne	6,3 x 0,8	20,0	16,0	8,2	4,0	0,4	0,120	100



Objímky neizolované s bočním připojením typ A

Použitý materiál: objímka MO - mosaz bez povrchové úpravy
objímka MOC - mosaz galvanicky cínovaná


Průřez (mm ²)	Označení mosazné	Označení cínované	kolík	Rozměry (mm)				Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
				l ₁	l ₂	a ₁	a ₂		
0,5 - 1,5	MO 1,5-48 BP	MOC 1,5-48 BP	4,8 x 0,8	11,3	6,0	8,3	3,0	0,060	100
	MO 1,5-68 BP	MOC 1,5-68 BP	6,3 x 0,8	13,7	7,4	11,0	3,5	0,070	100
1,5 - 2,5	MO 2,5-68 BP	MOC 2,5-68 BP	6,3 x 0,8	13,7	7,4	11,0	3,5	0,080	100
	MO 2,5-88 BP	-	7,7 x 0,8	15,0	8,0	11,0	3,5	0,090	100



Objímky neizolované s bočním připojením typ B

Použitý materiál: objímka MO - mosaz bez povrchové úpravy
objímka MOC - mosaz galvanicky cínovaná

Průřez (mm ²)	Označení mosazné	Označení cínované	kolík	Rozměry (mm)				Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
				l ₁	l ₂	a ₁	a ₂		
0,5 - 1,5	MO 1,5-48 BP-B	-	4,8 x 0,8	11,3	6,0	8,3	3,0	0,070	100
	MO 1,5-68 BP-B	MOC 1,5-68 BP-B	6,3 x 0,8	11,0	7,4	7,5	4,0	0,085	100



Objímky izolované s bočním připojením

Použitý materiál: objímka - mosaz galvanicky cínovaná
izolace - Polycarbonát (PC) -150°C až +130°C

Průřez	Označení		Rozměry (mm)					Hmotnost	Balení
(mm ²)		kolík	L ₁	L	D ₁	D ₂	D ₃	(kg/100ks)	(ks)
0,5 - 1,5	OPC 1,5-68 BP/PC	6,3 x 0,8	7,6	16,0	1,8	6,6	4,3	0,110	100
1,5 - 2,5	OPC 2,5-68 BP/PC	6,3 x 0,8	7,6	16,5	2,3	6,6	4,8	0,115	100

Ploché poloizolované lisovací objímky s teplem smrštiteľnou bužírkou



Použitý materiál: konektor - měď galvanicky cínovaná

Teplotní stálost: Polyetylen (PE) -10°C až +105°C

Smršťovací teplota: 150°C

Maximální napětí: 600 V

Další vlastnosti: izolace má na vnitřní stěně lepidlo proti vlhkosti

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)			Max. proud (A)	Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		D2	D4	L			
0,5 - 1,5	OPPS 1,5-25	2,8 x 0,5	5,5	18,0	10,0	0,052	100
	OPPS 1,5-28	2,8 x 0,8	5,5	18,0	10,0	0,052	100
	OPPS 1,5-45	4,8 x 0,5	5,5	18,0	10,0	0,059	100
	OPPS 1,5-48	4,8 x 0,8	5,5	18,0	10,0	0,059	100
	OPPS 1,5-68	6,3 x 0,8	5,5	18,0	10,0	0,107	100
1,5 - 2,5	OPPS 2,5-25	2,8 x 0,5	6,0	18,0	15,0	0,060	100
	OPPS 2,5-28	2,8 x 0,8	6,0	18,0	15,0	0,060	100
	OPPS 2,5-45	4,8 x 0,5	6,0	18,0	15,0	0,070	100
	OPPS 2,5-48	4,8 x 0,8	6,0	18,0	15,0	0,070	100
	OPPS 2,5-68	6,3 x 0,8	6,0	18,0	15,0	0,116	100
	OPPS 2,5-88	8,0 x 0,8	6,0	18,0	15,0	0,130	100
4 - 6	OPPS 6-45	4,8 x 0,5	6,6	21,0	24,0	0,110	100
	OPPS 6-48	4,8 x 0,8	6,6	21,0	24,0	0,110	100
	OPPS 6-68	6,3 x 0,8	6,6	21,0	24,0	0,120	100
	OPPS 6-91	9,5 x 1,2	6,6	21,0	24,0	0,140	100

Ploché celoizolované lisovací objímky s teplem smrštiteľnou bužírkou



Použitý materiál: konektor - měď galvanicky cínovaná

Teplotní stálost: Polyetylen (PE) -10°C až +105°C

Smršťovací teplota: 150°C


Maximální napětí: 600 V

Další vlastnosti: izolace má na vnitřní stěně lepidlo proti vlhkosti

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)			Max. proud (A)	Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		D2	D4	L			
0,5 - 1,5	OPCS 1,5-68	6,3 x 0,8	5,5	18,0	10,0	0,116	100
1,5 - 2,5	OPCS 2,5-68	6,3 x 0,8	6,0	18,0	15,0	0,122	100
4 - 6	OPCS 6-68	6,3 x 0,8	6,6	21,0	24,0	0,200	100



Ploché lisovací kolíky s teplem smršťitelnou bužírkou



Použitý materiál: konektor - měď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: Polyetylen (PE) -10°C až +105°C
 Smršťovací teplota: 150°C
 Maximální napětí: 600 V
 Další vlastnosti: izolace má na vnitřní stěně lepidlo proti vlhkosti


Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)			Max. proud (A)	Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
		D2	D4	L			
0,5 - 1,5	KPPS 1,5-25	2,8 x 0,5	5,5	18,0	10,0	0,045	100
	KPPS 1,5-28	2,8 x 0,8	5,5	18,0	10,0	0,045	100
	KPPS 1,5-45	4,8 x 0,5	5,5	18,0	10,0	0,056	100
	KPPS 1,5-48	4,8 x 0,8	5,5	18,0	10,0	0,056	100
	KPPS 1,5-68	6,3 x 0,8	5,5	18,0	10,0	0,067	100
1,5 - 2,5	KPPS 2,5-45	4,8 x 0,5	6,0	18,0	15,0	0,065	100
	KPPS 2,5-48	4,8 x 0,8	6,0	18,0	15,0	0,065	100
	KPPS 2,5-68	6,3 x 0,8	6,0	18,0	15,0	0,077	100
4 - 6	KPPS 6-68	6,3 x 0,8	6,6	21,0	24,0	0,099	100




Ploché rozvaděče neizolované

Použitý materiál: mosaz galvanicky cínovaná


Obrázek	Označení	Rozměry (mm)						Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	cínované	L1	L2	L3	D1	D2	T		
A	PKRC 68 A	20,2	-	-	6,8	6,3	0,8	0,164	100
F	PKRC 28 B	16,0	6,7	5,0	3,2	2,8	0,8	0,120	100
B	PKRC 48 B	20,0	12,0	7,0	8,4	4,8	0,8	0,140	100
B	PKRC 68 B	20,5	12,0	7,4	9,6	6,3	0,8	0,171	100
C	PKRC 68 C	18,3	8,1	3,2	6,8	6,3	0,8	0,120	100
D	PKRC 68 D	19,8	6,8	11,2	3,4	6,3	0,8	0,206	100
E	PKRC 68 E	20,5	6,8	-	3,4	6,3	0,8	0,205	100




A




B




C




D



E



F

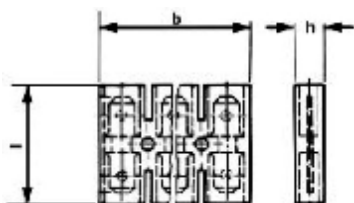

Ploché rozvaděče izolované

Použitý materiál: kolík - mosaz galvanicky cínovaná
izolace - PVC nebo na objednávku polyamid PA



Označení	Počet		Rozměry (mm)				Barva	Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	pólů	kolík	otvor	l	b	h			
PRIK 28/2	1 + 1	2,8	-	35,0	7,5	5,5	přírodní	0,200	100
PRIK 28/4	2 + 2	2,8	2,7	35,0	15,0	5,5	přírodní	0,300	50
PRIK 28/24	12 + 12	2,8	2,7	35,0	88,0	5,5	přírodní	1,600	10






PRIK 48/2	1 + 1	4,8	-	28,0	12,5	6,6	přírodní	0,250	100
PRIK 48/4	2 + 2	4,8	3,2	28,0	25,0	6,6	přírodní	0,500	50
PRIK 48/24	12 + 12	4,8	3,2	28,0	142,0	6,6	přírodní	2,800	10



PRIK 68/2	1 + 1	6,3	-	28,0	12,5	6,6	přírodní	0,300	100
PRIK 68/4	2 + 2	6,3	3,7	28,0	25,0	6,6	přírodní	0,550	50
PRIK 68/24	12 + 12	6,3	3,7	28,0	142,0	6,6	přírodní	3,200	10



PRI 68/2	1 + 1	6,3	-	30,0	11,2	9,0	sv. modrá	0,306	100
PRI 68/24	12 + 12	6,3	3,1	147,5	23,4	7,1	sv. modrá	3,178	10




Označení	Počet		Rozměry (mm)				Barva	Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	pólů	kolík	otvor	l	b	h			
PRIK 28/3	1 + 2	2,8	-	28,0	12,5	7,0	přírodní	0,200	100
PRIK 28/6	2 + 4	2,8	3,2	28,0	25,0	7,0	přírodní	0,300	50
PRIK 28/36	12 + 24	2,8	3,2	28,0	147,0	7,0	přírodní	1,600	10



PRI 68/3	1 + 2	6,3	2,5	48,0	11,0	8,5	sv. modrá	0,573	100
----------	-------	-----	-----	------	------	-----	-----------	-------	-----



PRI 68/4	2 + 2	6,3	-	51,0	20,3	7,1	přírodní	0,595	100
----------	-------	-----	---	------	------	-----	----------	-------	-----




Nýťovací kolíky rovné

Použitý materiál: kolík NR - mosaz bez povrchové úpravy
kolík NRC - mosaz galvanicky cínovaná

Vyrobeno dle normy: DIN 46244

Označení	Povrchová	kolík	Rozměry (mm)				Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	úprava		l_1	l_2	d	b		
NR 68-M3	mosazné	6,3 x 0,8	19,0	8,0	3,2	8,0	0,089	100
NR 68-M4	mosazné	6,3 x 0,8	19,0	8,0	4,2	8,0	0,082	100
NR 68-M5	mosazné	6,3 x 0,8	19,0	8,0	5,2	8,0	0,075	100
NR 68-M6	mosazné	6,3 x 0,8	19,0	8,0	6,2	8,0	0,068	100
NRC 68-M3	cínované	6,3 x 0,8	19,0	8,0	3,2	8,0	0,089	100
NRC 68-M4	cínované	6,3 x 0,8	19,0	8,0	4,2	8,0	0,082	100
NRC 68-M5	cínované	6,3 x 0,8	19,0	8,0	5,2	8,0	0,075	100
NRC 68-M6	cínované	6,3 x 0,8	19,0	8,0	6,2	8,0	0,068	100




Nýťovací kolíky úhlové

Použitý materiál: kolík NU - mosaz bez povrchové úpravy
kolík NUC - mosaz galvanicky cínovaná
kolík NUN - ocel niklovaná

Vyrobeno dle normy: DIN 46244


Označení	Povrchová	kolík	Rozměry (mm)						Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	úprava		l_1	l_2	l_3	w	d	b		
NU 68-M3	mosazné	6,3 x 0,8	10,7	8,0	8,0	45°	3,2	8,0	0,085	100
NU 68-M4	mosazné	6,3 x 0,8	10,7	8,0	8,0	45°	4,2	8,0	0,082	100
NU 68-M5	mosazné	6,3 x 0,8	10,7	8,0	8,0	45°	5,2	8,0	0,074	100
NU 68-M6	mosazné	6,3 x 0,8	10,7	8,0	8,0	45°	6,2	8,0	0,068	100
NU 68-M3-90	mosazné	6,3 x 0,8	10,7	8,0	8,0	90°	3,2	8,0	0,085	100
NU 68-M4-90	mosazné	6,3 x 0,8	10,7	8,0	8,0	90°	4,2	8,0	0,082	100
NU 68-M5-90	mosazné	6,3 x 0,8	10,7	8,0	8,0	90°	5,2	8,0	0,074	100
NUC 48-M4	cínované	4,8 x 0,8	10,7	8,0	8,0	45°	4,2	8,0	0,040	100
NUC 48-M5	cínované	4,8 x 0,8	10,7	8,0	8,0	45°	5,2	8,0	0,035	100
NUC 68-M3	cínované	6,3 x 0,8	10,7	8,0	8,0	45°	3,2	8,0	0,085	100
NUC 68-M4	cínované	6,3 x 0,8	10,7	8,0	8,0	45°	4,2	8,0	0,082	100
NUC 68-M5	cínované	6,3 x 0,8	10,7	8,0	8,0	45°	5,2	8,0	0,074	100
NUC 68-M6	cínované	6,3 x 0,8	10,7	8,0	8,0	45°	6,2	8,0	0,068	100
NUN 68	niklované	6,3 x 0,8	10,7	8,0	8,0	45°	-	8,0	0,083	100
NUC 68-M3-90	cínované	6,3 x 0,8	10,7	8,0	8,0	90°	3,2	8,0	0,090	100
NUC 68-M4-90	cínované	6,3 x 0,8	10,7	8,0	8,0	90°	4,2	8,0	0,086	100
NUC 68-M5-90	cínované	6,3 x 0,8	10,7	8,0	8,0	90°	5,2	8,0	0,080	100



Nýtovací kolíky typ "S"

Použitý materiál: kolík NS - mosaz bez povrchové úpravy
kolík NSC - mosaz galvanicky cínovaná
Vyrobeno dle normy: DIN 46244

Označení	Povrchová	kolík	Rozměry (mm)						Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	úprava		h	l ₁	l ₂	d	b	l ₃		
NS 68-M3	mosazné	6,3 x 0,8	2,0	19,0	8,0	3,2	8,0	8,0	0,085	100
NS 68-M4	mosazné	6,3 x 0,8	2,0	19,0	8,0	4,2	8,0	8,0	0,080	100
NS 68-M5	mosazné	6,3 x 0,8	2,0	19,0	8,0	5,2	8,0	8,0	0,075	100
NSC 68-M3	cínované	6,3 x 0,8	2,0	19,0	8,0	3,2	8,0	8,0	0,085	100
NSC 68-M4	cínované	6,3 x 0,8	2,0	19,0	8,0	4,2	8,0	8,0	0,080	100
NSC 68-M5	cínované	6,3 x 0,8	2,0	19,0	8,0	5,2	8,0	8,0	0,075	100



Nýtovací kolíky dvojité

Použitý materiál: kolík ND - mosaz bez povrchové úpravy
kolík NDC - mosaz galvanicky cínovaná
Vyrobeno dle normy: DIN 46244

Označení	Povrchová	kolík	Rozměry (mm)						Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	úprava		l ₁	l ₂	l ₃	w	d	b		
ND 68-M3	mosazné	6,3 x 0,8	12,0	8,0	10,0	45°	3,2	10,0	0,134	100
ND 68-M4	mosazné	6,3 x 0,8	12,0	8,0	10,0	45°	4,2	10,0	0,127	100
ND 68-M5	mosazné	6,3 x 0,8	12,0	8,0	10,0	45°	5,2	10,0	0,120	100
ND 68-M3-90	mosazné	6,3 x 0,8	8,5	8,0	10,0	90°	3,2	10,0	0,134	100
ND 68-M4-90	mosazné	6,3 x 0,8	8,5	8,0	10,0	90°	4,2	10,0	0,127	100
ND 68-M5-90	mosazné	6,3 x 0,8	8,5	8,0	10,0	90°	5,2	10,0	0,120	100
NDC 68-M3	cínované	6,3 x 0,8	12,0	8,0	10,0	45°	3,2	10,0	0,185	100
NDC 68-M4	cínované	6,3 x 0,8	12,0	8,0	10,0	45°	4,2	10,0	0,173	100
NDC 68-M5	cínované	6,3 x 0,8	12,0	8,0	10,0	45°	5,2	10,0	0,161	100
NDC 68-M6	cínované	6,3 x 0,8	12,0	8,0	10,0	45°	6,2	10,0	0,149	100
NDC 68-M3-90	cínované	6,3 x 0,8	8,5	8,0	10,0	90°	3,2	10,0	0,137	100
NDC 68-M4-90	cínované	6,3 x 0,8	8,5	8,0	10,0	90°	4,2	10,0	0,125	100
NDC 68-M5-90	cínované	6,3 x 0,8	8,5	8,0	10,0	90°	5,2	10,0	0,113	100



Letovací kolíky do plošných spojů

Použitý materiál: kolík L.. - mosaz bez povrchové úpravy
kolík L..C - mosaz galvanicky cínovaná

Označení	Povrchová úprava	Rozměry kolíku (mm)	Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	mosazné	2,8 x 0,8	0,013	100
	cínované	2,8 x 0,8	0,013	100
	mosazné	2,8 x 0,5	0,014	100
	cínované	2,8 x 0,5	0,014	100
	mosazné	2,8 x 0,8	0,021	100
	cínované	2,8 x 0,8	0,021	100
	mosazné	4,8 x 0,5	0,024	100
	cínované	4,8 x 0,5	0,024	100
	mosazné	4,8 x 0,8	0,036	100
	cínované	4,8 x 0,8	0,036	100
	mosazné	6,3 x 0,8	0,064	100
	cínované	6,3 x 0,8	0,064	100
	mosazné	2,8 x 0,8	0,037	100
	cínované	2,8 x 0,8	0,037	100
	mosazné	6,3 x 0,8	0,105	100
	cínované	6,3 x 0,8	0,105	100



Letovací objímky do plošných spojů

Použitý materiál: objímka MOL - mosaz bez povrchové úpravy
objímka MOLC - mosaz galvanicky cínovaná

Označení	Povrchová úprava	Pro kolík (mm)	Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
MOL 68	mosazné	6,3 x 0,8	0,067	100
MOLC 68	cínované	6,3 x 0,8	0,067	100

Modulární konektory pro telefony a PC sítě



	Označení	Póly	Vodič	Typ	Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
	RJ 10	4p4c	licna	nestíněný	0,072	100
	RJ 11	6p4c	licna	nestíněný	0,088	100
	RJ 12	6p6c	licna	nestíněný	0,088	100
	RJ 45-L	8p8c	licna	nestíněný	0,154	100
	RJ 45-D	8p8c	drát	nestíněný	0,162	100
	RJ 45-U	8p8c	universální	nestíněný	0,162	100
	RJ 45-P	8p8c	plochý	nestíněný	0,160	100
modulární	RJ 45-ML	8p8c	licna	nestíněný, 50μ	0,158	10
modulární	RJ 45-MD	8p8c	drát	nestíněný, 50μ	0,167	10
modulární c6	RJ 45-MLc6	8p8c	licna	nestíněný, 50μ	0,159	10
modulární c6	RJ 45-MDc6	8p8c	drát	nestíněný, 50μ	0,168	10
	RJ 45-SL	8p8c	licna	stíněný, 50μ	0,247	10
	RJ 45-SD	8p8c	drát	stíněný, 50μ	0,246	10

Ochranné kryty pro modulární konektory

Kryty s výřezem.




Označení	Typ	Materiál	Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
KRJ 45V bílá	s výřezem	pryž	0,185	100
KRJ 45V černá	s výřezem	pryž	0,185	100
KRJ 45V rudá	s výřezem	pryž	0,185	100
KRJ 45V modrá	s výřezem	pryž	0,185	100
KRJ 45V šedá	s výřezem	pryž	0,185	100
KRJ 45V zelená	s výřezem	pryž	0,185	100
KRJ 45V žlutá	s výřezem	pryž	0,185	100

Kryty bez výřezu.



Označení	Typ	Materiál	Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
KRJ 45 černá	bez výřezu	pryž	0,235	100
KRJ 45 rudá	bez výřezu	pryž	0,235	100
KRJ 45 modrá	bez výřezu	pryž	0,235	100
KRJ 45 šedá	bez výřezu	pryž	0,235	100
KRJ 45 zelená	bez výřezu	pryž	0,235	100
KRJ 45 žlutá	bez výřezu	pryž	0,235	100

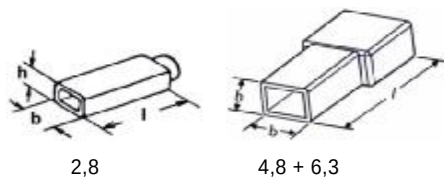


Kryty jednopólové PE

Použitý materiál: Polyetylen

Teplotní stálost: -50°C až +85°C




Označení	Typ	Rozměry (mm)			Balení (ks)
	pro objímky	l	b	h	
KT 28 bílá	2,8	16,0	5,1	4,0	100
KT 48 bílá	4,8	17,5	4,3	4,0	100
KT 68 bílá	6,3	22,4	6,1	4,7	100
KT 28 černá	2,8	16,0	5,1	4,0	100
KT 48 černá	4,8	17,5	4,3	4,0	100
KT 68 černá	6,3	22,4	6,1	4,7	100
KT 28 žlutá	2,8	16,0	5,1	4,0	100
KT 48 žlutá	4,8	17,5	4,3	4,0	100
KT 68 žlutá	6,3	22,4	6,1	4,7	100
KT 28 rudá	2,8	16,0	5,1	4,0	100
KT 48 rudá	4,8	17,5	4,3	4,0	100
KT 68 rudá	6,3	22,4	6,1	4,7	100
KT 28 modrá	2,8	16,0	5,1	4,0	100
KT 48 modrá	4,8	17,5	4,3	4,0	100
KT 68 modrá	6,3	22,4	6,1	4,7	100
KTK 68 bílá	pro kolík 6,3	22,5	6,4	5,0	100

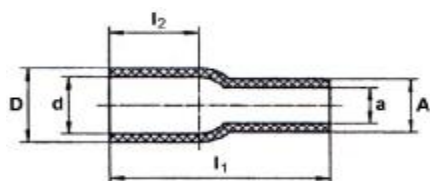

Kryty jednopólové PVC

Použitý materiál: Polyvinylchlorid (měkkčené PVC)

Teplotní stálost: -25°C až +75°C

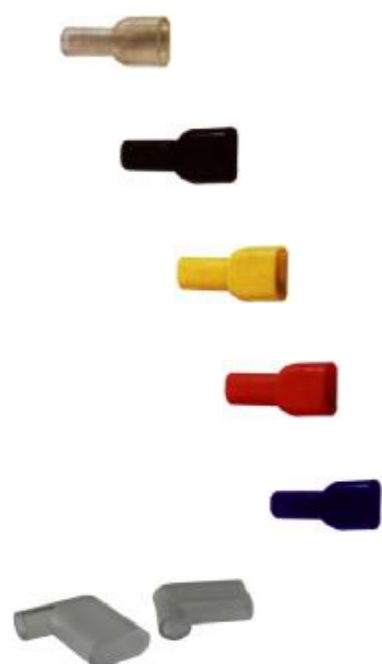

Označení	Typ	Rozměry (mm)			Balení (ks)
	pro objímky	l ₁	a	d	
KT 28 PVC transp	2,8	19,5	2,8	3,8	100
KT 48 PVC transp	4,8	21,0	3,6	5,6	100
KT 68 PVC transp	6,3	25,0	4,5	8,0	100
KT 28 PVC černá	2,8	19,5	2,8	3,8	100
KT 48 PVC černá	4,8	21,0	3,6	5,6	100
KT 68 PVC černá	6,3	25,0	4,5	8,0	100
KT 28 PVC žlutá	2,8	19,5	2,8	3,8	100
KT 48 PVC žlutá	4,8	21,0	3,6	5,6	100
KT 68 PVC žlutá	6,3	25,0	4,5	8,0	100
KT 28 PVC rudá	2,8	19,5	2,8	3,8	100
KT 48 PVC rudá	4,8	21,0	3,6	5,6	100
KT 68 PVC rudá	6,3	25,0	4,5	8,0	100
KT 28 PVC modrá	2,8	19,5	2,8	3,8	100
KT 48 PVC modrá	4,8	21,0	3,6	5,6	100
KT 68 PVC modrá	6,3	25,0	4,5	8,0	100
KTU 68 PVC transp	6,3	16,3	3,6	8,8	100

Další barvy k doptání (bílá, zelená, oranžová, hnědá, fialová, šedá).



Kryty jednopólové PA

Použitý materiál: Polyamid UL94V-2

Teplotní stálost: -25°C až +105°C

	Označení	Typ pro objímky	Způsob nasunutí na objímku	Rozměry (mm)			Balení (ks)
				l	b	h	
	KT 28 PA	2,8	zpředu	20,3	5,8	5,7	100
	KT 48 PA	4,8	zpředu	21,0	7,3	4,2	100
	KT 68 PA	6,3	zpředu	25,5	9,1	5,1	100
	KT 68 PA černá	6,3	zpředu	25,5	9,1	5,1	100
	KT 28 PA/3	2,8	přes vodič	19,0	3,7	3,5	100
	KTU 68 PA/2	6,3	zpředu	-	-	-	100
	KTU 68 PA	6,3	universální	17,9	11,1	5,5	100

Kryty vícepólové



Použitý materiál: Polyamid (PA)
 Teplotní stálost izolace: krátkodobě +140°C až +160°C
 dlouhodobě -40°C až +100°C

Typ pro objímky s jazýčkem	Označení (počet pólů)	Balení (ks)	Typ pro kolíky s jazýčkem	Označení (počet pólů)	Balení (ks)
	KTO 1 1 pól	100		KTK 1 1 pól	100
	KTO 2T 2 pólů	100		KTK 2T 2 pólů	100
	KTO 2 2 pólů	100		KTK 2 2 pólů	100
	KTO 3T 3 pólů	100		KTK 3T 3 pólů	100
	KTO 4 4 pólů	100		KTK 4 4 pólů	100
	KTO 6 KTO 6H 6 pólů	100 100		KTK 6 KTK 6H 6 pólů	100 100
	KTO 8 8 pólů	100		KTK 8 8 pólů	100
	KTO 11 11 pólů	100		KTK 11 11 pólů	100