



Vázací pásky standardní



Použitý materiál: Polyamid 6,6 (Nylon 66) dle UL 94V-2
 Teplotní stálost: -40°C až +85°C
 Montážní teplota: +10°C až +30°C
 Podmínky pro skladování: teplota +20°C až +25°C / vlhkost vzduchu 50%
 Charakteristika: - odolné vůči rozpouštědlům, benzínu, olejům, slané vodě
 plísni a vůči ředěným organickým kyselinám
 - pásky černé s UV filtrem

Označení barva přírodní	Označení barva černá UV	Rozměry (mm)		Síla		Průměr svazku (mm)	Balení (ks)
		šířka	délka	v kg	v N.		
VPP 2,4x60	VPC 2,4x60	2,4	60	8	80	11	100
VPP 2,4x80	VPC 2,4x80	2,4	80	8	80	15	100
VPP 2,5x100	VPC 2,5x100	2,5	100	8	80	22	100
VPP 2,5x120	VPC 2,5x120	2,5	120	8	80	30	100
VPP 2,5x140	VPC 2,5x140	2,5	140	8	80	33	100
VPP 2,5x160	VPC 2,5x160	2,5	160	8	80	40	100
VPP 2,5x200	VPC 2,5x200	2,5	203	8	80	53	100
VPP 3,6x140	VPC 3,6x140	3,6	140	18	128	33	100
VPP 3,6x150	VPC 3,6x150	3,6	150	18	128	35	100
VPP 3,6x180	VPC 3,6x180	3,6	180	18	128	47	100
VPP 3,6x200	VPC 3,6x200	3,6	200	18	128	53	100
VPP 3,6x250	VPC 3,6x250	3,6	250	18	128	65	100
VPP 3,6x300	VPC 3,6x300	3,6	295	18	128	76	100
VPP 3,6x370	VPC 3,6x370	3,6	370	18	128	102	100
VPP 4,8x120	VPC 4,8x120	4,8	120	22	216	28	100
VPP 4,8x160	VPC 4,8x160	4,8	160	22	216	38	100
VPP 4,8x180	VPC 4,8x180	4,8	180	22	216	46	100
VPP 4,8x200	VPC 4,8x200	4,8	200	22	216	50	100
VPP 4,8x250	VPC 4,8x250	4,8	250	22	216	60	100
VPP 4,8x280	VPC 4,8x280	4,8	280	22	216	70	100
VPP 4,8x300	VPC 4,8x300	4,8	300	22	216	76	100
VPP 4,8x370	VPC 4,8x370	4,8	360	22	216	102	100
VPP 4,8x430	VPC 4,8x430	4,8	430	22	216	110	100
VPP 4,8x530	VPC 4,8x530	4,8	530	22	216	140	100
VPP 4,8x680	VPC 4,8x680	4,8	685	22	216	175	100
VPP 4,8x830	VPC 4,8x830	4,8	830	22	216	210	100
VPP 7,6x150	VPC 7,6x150	7,6	150	54	500	33	100
VPP 7,6x200	VPC 7,6x200	7,6	200	54	500	50	100
VPP 7,6x240	VPC 7,6x240	7,6	240	54	500	60	100
VPP 7,6x300	VPC 7,6x300	7,6	290	54	500	76	100
VPP 7,6x370	VPC 7,6x370	7,6	368	54	500	102	100
VPP 7,8x450	VPC 7,8x450	7,8	450	54	500	125	100
VPP 7,8x500	VPC 7,8x500	7,8	500	54	500	140	100
VPP 7,8x550	VPC 7,8x550	7,8	550	54	500	160	100
VPP 7,8x750	VPC 7,8x750	7,8	750	54	500	216	100
VPP 9,0x430	VPC 9,0x430	9,0	430	80	790	125	100
VPP 9,0x530	VPC 9,0x530	9,0	530	80	790	140	100
VPP 9,0x780	VPC 9,0x780	9,0	775	80	790	228	100
VPP 9,0x1020	VPC 9,0x1020	9,0	1020	80	790	295	100
VPP 9,0x1170	VPC 9,0x1170	9,0	1170	80	790	367	100
VPP 9,0x1530	VPC 9,0x1530	9,0	1530	80	790	455	100

Vázací pásy standardní



Použitý materiál: Polyamid 6,6 (Nylon 66) dle UL 94V-2
 Teplotní stálost: -40°C až +85°C
 Montážní teplota: +10°C až +30°C
 Podmínky pro skladování: teplota +20°C až +25°C / vlhkost vzduchu 50%
 Charakteristika: - odolné vůči rozpouštědlům, benzínu, olejům, slané vodě
 plísním a vůči ředěným organickým kyselinám
 - pásy černé s UV filtrem

Označení	Označení	Rozměry (mm)		Síla		Průměr svazku	Balení
barva přírodní	barva černá UV	šířka	délka	v kg	v N.	(mm)	(ks)
VPP 13x230	VPC 13x230	12,6	230	110	1079	50	100
VPP 13x400	VPC 13x400	12,6	400	110	1079	96	100
VPP 13x580	VPC 13x580	12,6	500	110	1079	140	100
VPP 13x730	VPC 13x730	12,6	730	110	1079	200	100
VPP 13x830	VPC 13x830	12,6	800	110	1079	219	100
VPP 13x1000	VPC 13x1000	12,6	1000	110	1079	300	100

Vázací pásy odolné vůči vyšším teplotám



Použitý materiál: Polyamid 6,6 (Nylon 66) dle UL 94V-2
 Teplotní stálost: -35°C až +110°C, krátkodobě až +145°C
 Charakteristika: - odolné vůči rozpouštědlům, benzínu, olejům, slané vodě
 plísním a vůči ředěným organickým kyselinám
 Barva: černá

Označení	Rozměry (mm)		Síla		Průměr svazku	Balení
barva černá	šířka	délka	v kg	v N.	(mm)	(ks)
VPC+ 2,5x100	2,5	100	8	80	22	100
VPC+ 2,5x120	2,5	120	8	80	30	100
VPC+ 2,5x140	2,5	140	8	80	33	100
VPC+ 2,5x160	2,5	160	8	80	40	100
VPC+ 2,5x200	2,5	203	8	80	53	100
VPC+ 3,6x140	3,6	140	18	128	33	100
VPC+ 3,6x200	3,6	200	18	128	53	100
VPC+ 3,6x300	3,6	295	18	128	76	100
VPC+ 3,6x370	3,6	370	18	128	102	100
VPC+ 4,8x200	4,8	200	22	216	50	100
VPC+ 4,8x300	4,8	300	22	216	76	100
VPC+ 4,8x370	4,8	360	22	216	102	100
VPC+ 7,6x200	7,6	200	54	500	50	100
VPC+ 7,6x300	7,6	290	54	500	76	100
VPC+ 7,6x370	7,6	368	54	500	102	100
VPC+ 9,0x780	9,0	775	80	790	228	100

Vázací pásky barevné



Použitý materiál: Polyamid 6,6 (Nylon 66) dle UL 94V-2

Teplotní stálost: -40°C až +85°C

Montážní teplota: +10°C až +30°C

Charakteristika: - odolné vůči rozpouštědlům, benzínu, olejům, slané vodě
plísni a vůči ředěným organickým kyselinám

Podmínky pro skladování: teplota +20°C až +25°C / vlhkost vzduchu 50%


Označení	Rozměry (mm)		Síla		Průměr svazku (mm)	Balení (ks)
	šířka	délka	v kg	v N.		
VP 2,5x100 zelená	2,5	100	8	80	22	100
VP 2,5x100 žlutá	2,5	100	8	80	22	100
VP 2,5x100 rudá	2,5	100	8	80	22	100
VP 2,5x100 modrá	2,5	100	8	80	22	100
VP 2,5x200 zelená	2,5	203	8	80	53	100
VP 2,5x200 žlutá	2,5	203	8	80	53	100
VP 2,5x200 rudá	2,5	203	8	80	53	100
VP 2,5x200 modrá	2,5	203	8	80	53	100
VP 3,6x140 zelená	3,6	140	18	128	33	100
VP 3,6x140 žlutá	3,6	140	18	128	33	100
VP 3,6x140 rudá	3,6	140	18	128	33	100
VP 3,6x140 modrá	3,6	140	18	128	33	100
VP 3,6x200 zelená	3,6	200	18	128	53	100
VP 3,6x200 žlutá	3,6	200	18	128	53	100
VP 3,6x200 rudá	3,6	200	18	128	53	100
VP 3,6x200 modrá	3,6	200	18	128	53	100
VP 3,6x300 zelená	3,6	295	18	128	76	100
VP 3,6x300 žlutá	3,6	295	18	128	76	100
VP 3,6x300 rudá	3,6	295	18	128	76	100
VP 3,6x300 modrá	3,6	295	18	128	76	100
VP 4,8x200 zelená	4,8	200	22	216	50	100
VP 4,8x200 žlutá	4,8	200	22	216	50	100
VP 4,8x200 rudá	4,8	200	22	216	50	100
VP 4,8x200 modrá	4,8	200	22	216	50	100
VP 4,8x250 zelená	4,8	250	22	216	60	100
VP 4,8x250 žlutá	4,8	250	22	216	60	100
VP 4,8x250 rudá	4,8	250	22	216	60	100
VP 4,8x250 modrá	4,8	250	22	216	60	100
VP 4,8x300 zelená	4,8	300	22	216	76	100
VP 4,8x300 žlutá	4,8	300	22	216	76	100
VP 4,8x300 rudá	4,8	300	22	216	76	100
VP 4,8x300 modrá	4,8	300	22	216	76	100
VP 4,8x370 zelená	4,8	360	22	216	102	100
VP 4,8x370 žlutá	4,8	360	22	216	102	100
VP 4,8x370 rudá	4,8	360	22	216	102	100
VP 4,8x370 modrá	4,8	360	22	216	102	100

Vázací pásy s kovovým zámek



Použitý materiál: Polyamid 6,6 dle UL 94V-2, pásy černé s UV filtrem
 Teplotní stálost: -40°C až +80°C
 Charakteristika: - odolné vůči rozpouštědlům, benzínu, olejům, slané vodě
 plísním a vůči ředěným organickým kyselinám

Označení	Barva	Rozměry (mm)		Síla v N.	Průměr svazku (mm)	Balení (ks)
		šířka	délka			
VPPFE 2,4x90	přírodní	2,4	92	80	16	1000
VPPFE 2,4x200	přírodní	2,4	200	80	50	1000
VPPFE 3,6x140	přírodní	3,6	140	180	29	1000
VPPFE 3,6x280	přírodní	3,6	281	180	76	1000
VPPFE 3,6x370	přírodní	3,6	368	180	103	1000
VPPFE 4,8x180	přírodní	4,8	186	220	45	1000
VPPFE 4,8x290	přírodní	4,8	293	220	78	1000
VPPFE 4,8x360	přírodní	4,8	360	220	102	1000
VPPFE 7,6x340	přírodní	7,6	338	500	90	500
VPPFE 7,6x760	přírodní	7,6	762	500	210	500
VPCFE 2,4x90	černá	2,4	92	80	16	1000
VPCFE 2,4x200	černá	2,4	200	80	50	1000
VPCFE 3,6x140	černá	3,6	140	180	29	1000
VPCFE 3,6x280	černá	3,6	281	180	76	1000
VPCFE 3,6x370	černá	3,6	368	180	103	1000
VPCFE 4,8x180	černá	4,8	186	220	45	1000
VPCFE 4,8x290	černá	4,8	293	220	78	1000
VPCFE 4,8x360	černá	4,8	360	220	102	1000
VPCFE 7,6x340	černá	7,6	338	500	90	500
VPCFE 7,6x760	černá	7,6	762	500	210	500

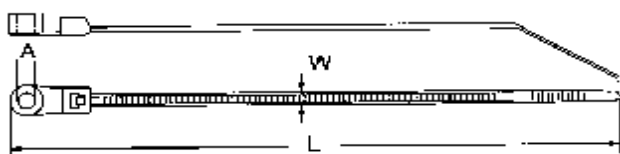


Vázací pásy s otvorem pro upevnění

Použitý materiál: Polyamid 6,6 dle UL 94V-2, pásy černé s UV filtrem
 Teplotní stálost: -40°C až +85°C
 Charakteristika: - odolné vůči rozpouštědlům, benzínu, olejům, slané vodě, plísním a vůči ředěným organickým kyselinám

Označení	Barva	Rozměry (mm)		Síla		Průměr svazku (mm)	Balení (ks)
		W	L	v kg	v N.		
VPSO 3,6x150	přírodní	3,6	150	18	216	35	100
VPSO 4,8x200	přírodní	4,8	200	22	216	60	100
VPSO 4,8x300	přírodní	4,8	300	22	216	85	100
VPSO 4,8x370	přírodní	4,8	370	22	216	102	100
VPSO 7,6x200	přírodní	7,6	200	55	500	60	100
VPSO 7,6x300	přírodní	7,6	300	55	580	85	100
VPSO 7,6x370	přírodní	7,6	370	55	580	102	100
VPSO 7,9x400	přírodní	7,9	400	55	580	122	100

Provedení pásek s otvorem v černé barvě k doptání.

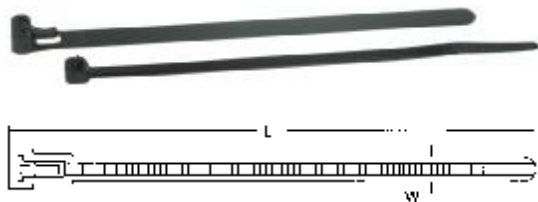

Vázací pásy rozebíratelné

Použitý materiál: Polyamid 6,6 dle UL 94V-2, pásy černé s UV filtrem
 Teplotní stálost: -40°C až +85°C
 Charakteristika: - odolné vůči rozpouštědlům, benzínu, olejům, slané vodě
 plísním a vůči ředěným organickým kyselinám

Označení	Barva	Rozměry (mm)		Síla		Průměr svazku (mm)	Balení (ks)
		W	L	v kg	v N.		
VPRO 3,6x100	přírodní	3,6	100	18	128	25	100
VPRO 4,8x150	přírodní	4,8	150	22	216	39	100
VPRO 4,8x200	přírodní	4,8	200	22	216	55	100
VPRO 4,8x250	přírodní	4,8	250	22	216	70	100
VPRO 4,8x300	přírodní	4,8	300	22	216	85	100
VPRO 4,8x370	přírodní	4,8	370	22	216	102	100
VPRO 7,6x150	přírodní	7,6	150	55	500	39	100
VPRO 7,6x200	přírodní	7,6	200	55	580	55	100
VPRO 7,6x300	přírodní	7,6	300	55	580	85	100
VPCRO 3,6x100	černá	3,6	100	18	128	25	100
VPCRO 4,8x150	černá	4,8	150	22	216	39	100
VPCRO 4,8x200	černá	4,8	200	22	216	55	100
VPCRO 4,8x250	černá	4,8	250	22	216	70	100
VPCRO 4,8x300	černá	4,8	300	22	216	85	100
VPCRO 4,8x370	černá	4,8	370	22	216	102	100
VPCRO 7,6x150	černá	7,6	150	55	500	39	100
VPCRO 7,6x200	černá	7,6	200	55	580	55	100
VPCRO 7,6x300	černá	7,6	300	55	580	85	100



Vázací pásy s kuličkovým zámkem

Použitý materiál: Polyamid 6,6 dle UL 94V-2, pásy černé s UV filtrem
 Teplotní stálost: -40°C až +85°C
 Charakteristika: - pásy umožňují snadné utažení i uvolnění
 kuličkové provedení pásek brání prokluzování

Obr.	Označení	Délka	Síla	Průměr svazku	Balení
	barva přírodní	(mm)	(kg)	(mm)	(ks)
 Typ 1	VPK 100	100	4	26	100
	VPK 120	120	9	32	100
 Typ 2	VPK 150	150	14	39	100
	VPK 180	180	15	45	100
	VPK 280	280	22	75	100
 Typ 3	VPK 226	226	18	63	100



Vázací pásky se štítkem

Použitý materiál: Polyamid 6,6 dle UL 94V-2, pásky černé s UV filtrem
 Teplotní stálost: -40°C až +85°C
 Charakteristika: - odolné vůči rozpouštědlům, benzínu, olejům, slané vodě
 plísni a vůči ředěným organickým kyselinám

Obr.	Označení	Rozměry (mm)		Štítek	Síla		Průměr svazku	Balení
	barva přírodní	šířka	délka	(mm)	v kg	v N.	(mm)	(ks)
 Typ 1	VPS 2,5x100	2,5	100	8 x 25	8	80	25	100
	VPS 2,5x200	2,5	200	8 x 25	8	80	50	100
 Typ 2	VPS 2,5x110	2,5	110	9 x 20	8	80	25	100
	VPS 2,5x210	2,5	210	9 x 20	8	80	50	100
 Typ 3	VPS 4,8x200	4,8	200	13 x 27	22	216	50	100
	VPS 4,8x270	4,8	270	13 x 54	22	216	75	100
	VPS 4,8x300	4,8	300	13 x 54	22	216	80	100
 Typ 4	VPS 2,5x130	2,5	130	28 x 20	8	80	25	100

Vázací pásky do otvoru




Použitý materiál: Polyamid 6,6 dle UL 94V-2, pásky černé s UV filtrem
 Teplotní stálost: -40°C až +85°C
 Charakteristika: - odolné vůči rozpouštědlům, benzínu, olejům, slané vodě
 plísni a vůči ředěným organickým kyselinám

Obr.	Označení	Rozměry (mm)		Síla		Průměr svazku	Balení
	barva přírodní	šířka	délka	v kg	v N.	(mm)	(ks)
 Typ 1	VPDO 2,5x110	2,5	110	8	80	18	100
	VPDO 4,8x130	4,8	132	22	216	30	100
 Typ 2	VPDO 8,0x150	8,0	150	40	390	37	100
 Typ 3	VPDO 3,6x150	3,6	150	13	130	32	100
	VPDO 4,8x200	4,8	200	22	216	46	100
 Typ 4	VPDO 3,6x130	3,6	132	18	170	30	100
	VPDO 3,6x155	3,6	155	18	170	36	100
	VPDO 3,6x200	3,6	200	18	170	50	100

Další barevné provedení k doptání. Skladem také barvy černá a žlutá.

Vázací pásy nerezové s kuličkovým zámekem

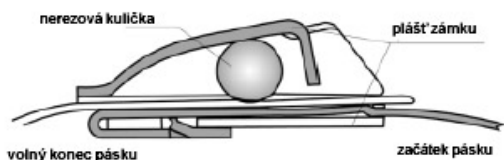

Použitý materiál: ocel 316
Teplotní stálost: -80°C až +538°C

Označení pásy	Rozměry (mm)		Síla		Průměr svazku (mm)	Balení (ks)
	šířka	délka	v kg	v N.		
VPST 4,5x150	4,5	152	45,3	450	30	100
VPST 4,5x200	4,5	200	45,3	450	50	100
VPST 4,5x360	4,5	360	45,3	450	90	100
VPST 4,5x520	4,5	520	45,3	450	130	100
VPST 4,5x680	4,5	680	45,3	450	170	100
VPST 4,5x840	4,5	840	45,3	450	240	100
VPST 4,5x1050	4,5	1050	45,3	450	300	100
VPST 8x150	8,0	152	113,3	110	30	100
VPST 8x200	8,0	200	113,3	110	50	100
VPST 8x360	8,0	360	113,3	110	90	100
VPST 8x520	8,0	520	113,3	110	130	100
VPST 8x680	8,0	680	113,3	110	170	100
VPST 8x840	8,0	840	113,3	110	240	100
VPST 8x1050	8,0	1050	113,3	110	300	100

K doptání i černé nerezové pásy potažené nylonem 11.

Vázací souprava

Praktická vázací souprava s nekonečnou páskou.



Označení	Hmotnost (g)	Rozměry (mm)	Balení (ks)
VS komplet vázací souprava vč. pásy 15 m a spon 200 ks	210	160 x 150 x 38	1
VS páska černá náhradní páska 15 m pro VS komplet			1
VS páska bílá náhradní páska 15 m pro VS komplet			1
VS spona černá náhradní spony 200ks pro VS komplet			1
VS spona bílá náhradní spony 200ks pro VS komplet			1
VS hlavička náhradní hlavička pro VS komplet			1
VS nůž náhradní nůž pro VS komplet			1

Napínací kleště

k napínání plastových kabelových pásků.



Označení kleští	Rozsah (mm)	Hmotnost (g)	Délka (mm)
--------------------	----------------	-----------------	---------------

NK 48 pásy 2,2 - 4,8 310 160
Ekonomické napínací kleště k napínání kabelových pásek s nastavením utahovací síly, po utažení zbytek pásky automaticky odstříhnou.



NK 46 pásy 2,2 - 4,8 310 160
Kvalitní napínací kleště k napínání kabelových pásek s nastavením utahovací síly, po utažení zbytek pásky automaticky odstříhnou.



NK 48 P pásy 2,4 - 4,8 260 180
NK 13 P pásy 2,4 - 13,5 270 185
Profesionální napínací kleště k napínání kabelových pásek s nastavením utahovací síly, po utažení zbytek pásky automaticky odstříhnou.



NK 13 pásy 7,8 - 13 320 220
Ekonomické napínací kleště k napínání kabelových pásek s nastavením utahovací síly, po utažení zbytek pásky automaticky odstříhnou.

Napínací kleště

k napínání nerezových kabelových pásků.



Označení kleští	Rozsah (mm)	Hmotnost (g)	Délka (mm)
--------------------	----------------	-----------------	---------------

NKST 8 pásy 4,5 - 8 545 180
Kovové napínací kleště k napínání nerezových kabelových pásek s nastavením utahovací síly i automatickým odstříháním pásky.

NKST 12 pásy 4,5 - 12 580 210
Kovové napínací kleště k napínání nerezových kabelových pásek s mechanismem pro ruční odstříhání pásky.

Pneumatické napínací kleště

k napínání plastových kabelových pásků.



Označení	Rozsah (mm)	Hmotnost (g)
PPTS Profesionální napínací kleště k napínání kabelových pásek. Utažení a odstřížení zbytku pásky za méně než 1s. Stabilní tělo kleští se dvěma háky pro zavěšení. Pracovní tlak vzduchu mezi 4,8 a 5,6 barů. Pracovní zátěž do 100.000 spojů za rok.	pásky 2,3 - 4,8	427



PTS Profesionální napínací kleště k napínání kabelových pásek. Utažení a odstřížení zbytku pásky za méně než 1s. Stabilní tělo kleští se dvěma háky pro zavěšení. Polstrovaná rukojeť pro příjemné držení. Pracovní tlak vzduchu mezi 4,8 a 5,6 barů. Pracovní zátěž do 100.000 spojů za rok.	pásky 1,8 - 4,8	427
--	-----------------	-----




PPH 10G Tlaková hadice s koncovkou.



MK 06 Vzduchový filtr s manometrem.



Kabelové příchytky samolepicí



Použitý materiál: Polyamid 6,6 (Nylon 66)

Teplotní stálost: -30°C až +40°C

Lepidlo: syntetický kaučuk na nosné polyuretanové pění


Označení	Barva	Rozměry	Otvor pro šroub	Šířka pásy	Pevnost	Balení
příchytka		délka x šířka x výška (mm)	(mm)	max. (mm)	(g)	(ks)
KAP 12x12	přírodní	12,5 x 12,5 x 4,0	-	3,6	60	100
KAP 19x19	přírodní	19,0 x 19,0 x 5,5	3,2	3,6	130	100
KAP 19x19/2	přírodní	19,0 x 19,0 x 5,5	-	3,6	130	50 párů
KAP 20x20	přírodní	19,0 x 19,0 x 7,4	2 x 2,3	4,8	130	100
KAP 25x25	přírodní	25,0 x 25,0 x 8,7	2 x 1,9	7,0	180	100
KAP 28x28	přírodní	28,0 x 28,0 x 6,0	5,5	4,8	220	100
KAP 28x28/2	přírodní	28,0 x 28,0 x 6,0	5,5	4,8	220	50 párů
KAP 30x30	přírodní	29,0 x 29,0 x 8,9	2 x 2,7	7,8	220	100
KAP 25x32	bílá	25,0 x 32,0 x 6,6	2 x 3,4	8,0	230	100
KAP 40x40	přírodní	39,0 x 39,0 x 8,2	2 x 1,9	10,5	450	100
KAPC 12x12	černá	12,5 x 12,5 x 4,0	-	3,6	60	100
KAPC 19x19	černá	19,0 x 19,0 x 5,5	3,2	3,6	130	100
KAPC 28x28	černá	28,0 x 28,0 x 6,0	5,5	4,8	230	100
KAPC 25x32	černá	25,0 x 32,0 x 6,6	2 x 3,4	8,0	230	100

Příchytka KAP 19x19/2 a 28x28/2 jsou dodávány v párech pro snadnější oddělení příchytka od ochranné fólie.

Samolepicí příchytka rychle a hospodárně připevní dráty, kabely a jiná lehká břemena vázacími páskami na rovnou, hladkou plochu (plech, umělou hmotu, sklo a lakované povrchy). Ke zvýšení pevnosti lze některé typy samolepicích příchetek navíc připevnit šroubem.

Návod na montáž příchetek:

1. Očistit povrch požadované plochy čistým hadříkem a odmašťovacím prostředkem (líh, technický benzín a pod.).
2. Vyčištěnou a odmaštěnou plochu ponechat řádně vyschnout.
3. Odstranit z příchytka ochrannou fólii. Při odstraňování fólie se vyvarovat dotyku prstem lepicí plochy.
4. Příchytka přiložit na odmaštěnou plochu a minimálně 5 sekund pevně přitlačit.
5. Ponechat řádně zaschnout lepidlo na příchytce bez zátěže. Max. pevnosti je dosaženo dle pracovní teploty po 3 - 8 hodinách.



Kabelová sedla

Použitý materiál: Polyamid 6,6 (Nylon 66)


Teplotní stálost: -40°C až +85°C

Označení	Barva	Rozměry	Otvor pro šroub	Šířka pásy	Balení
příchytka		délka x šířka x výška (mm)	(mm)	max. (mm)	(ks)
KAPS 5	přírodní	15,0 x 10,0 x 7,0	3,7	4,8	100
KAPS 5/4,5	přírodní	15,0 x 10,0 x 7,0	4,5	4,8	100
KAPS 9	přírodní	23,0 x 16,0 x 9,0	6,4	9,0	100
KAPS 9/4,5	přírodní	23,0 x 16,0 x 9,0	4,5	9,0	100
KAPS 9/5	přírodní	23,0 x 16,0 x 9,0	5,0	9,0	100
KAPSC 5	černá	15,0 x 10,0 x 7,0	3,7	4,8	100
KAPSC 9	černá	23,0 x 16,0 x 9,0	6,4	9,0	100

Kabelová sedla díky své konstrukci zajistí maximální stabilitu a pevnost kabelu, kabelového svazku nebo trubky.

Sedla se připevňují na rovnou plochu šroubem nebo nýtem.

Kabelové příchytky na ploché vodiče




Použitý materiál: Polyamid (PA) 6.6
Teplotní stálost izolace: -50°C až +125°C

Označení	Rozměry (mm)			Balení
barva šedá	L	W	H	(ks)
KAPP 15x25	15,0	25,0	10,0	100
KAPP 20x25	20,0	25,0	10,0	100
KAPP 25x25	25,0	25,0	10,0	100
KAPP 30x25	28,0	25,0	10,0	100




Použitý materiál: Polyamid (PA) 6.6
Teplotní stálost izolace: -50°C až +125°C

Označení	Rozměry (mm)				Balení
barva černá	L	W	H	d	(ks)
KSUC 6	25,8	13,4	9,1	6,0	100
KSUC 9	29,4	13,4	14,0	9,0	100
KSUC 12	35,5	16,4	16,5	12,0	100
KSUC 14	36,5	16,4	18,5	14,0	100
KSUC 16	38,5	16,4	20,5	16,0	100
KSUC 18	42,0	16,4	22,5	18,0	100



Použitý materiál: Polyamid (PA) 6.6
Teplotní stálost izolace: -50°C až +125°C


Označení	Rozměry (mm)		Balení
barva šedá	L	d	(ks)
KSUS 7	25,0	6 - 7	100
KSUS 8	25,0	7 - 8	100
KSUS 10	30,0	9 - 10	100
KSUS 14	30,0	12 - 14	100
KSUS 18	30,0	16 - 18	100



Kabelové spony upevňovací

Použitý materiál: Polyamid (PA) 6.6
Teplotní stálost izolace: -50°C až +125°C


Označení	Rozměry (mm)					Balení
barva přírodní	L	l ₂	H	l ₁	Ø svazku	(ks)
KSU 12	32,0	19,3	28,0	10,5	9,3 - 11,8	100
KSU 14	37,0	18,3	31,6	12,0	11,9 - 14,3	100
KSU 19	42,0	25,0	37,0	12,5	15,8 - 19,5	100
KSU 23	41,5	21,5	43,0	11,3	18,5 - 23,0	100



Kabelové spony jednoduché

Použitý materiál: Polyamid (PA) 6.6
Teplotní stálost izolace: -50°C až +125°C


Označení	Rozměry (mm)				Balení
barva přírodní	A	D	Ø materiálu	Ø svazku	(ks)
KS 5	21,0	5,2	1,8	4,0 - 7,0	100
KS 8	25,0	8,3	1,8	7,0 - 10,0	100
KS 11	31,0	11,5	1,8	10,0 - 13,0	100
KS 15	35,0	15,0	2,0	13,0 - 16,5	100
KS 18	40,0	18,0	2,0	16,5 - 20,0	100
KS 24	45,5	24,0	2,0	20,0 - 26,0	100



Kabelové spony samolepící

Použitý materiál: Polyamid (PA) 6.6
Teplotní stálost izolace: -50°C až +125°C

Označení	Rozměry (mm)					Balení
barva přírodní	A	D	L	Ø materiálu	Ø svazku	(ks)
KAS 10	27,5	7,9	17,4	1,8	7,0 - 10,0	100
KAS 15	35,2	14,8	22,0	2,0	10,0 - 15,0	100
KAS 20	40,0	20,6	25,5	2,0	15,0 - 20,0	100



Kabelové objímky



Použitý materiál: Polyamid (PA)
Teplotní stálost: -40°C až +80°C

Označení	Barva	Rozměry (mm)						Balení (ks)
		A	B	C	D	E	F	
KAOB 3	přírodní	4,6	9,5	9,6	3,2	19,8	1,4	100
KAOB 5	přírodní	4,6	10,5	9,6	4,8	19,8	1,4	100
KAOB 6	přírodní	4,6	12,0	10,0	6,4	22,0	1,4	100
KAOB 8	přírodní	4,6	12,0	10,0	7,9	22,0	1,5	100
KAOB 10	přírodní	4,6	12,5	12,0	9,5	24,0	1,5	100
KAOB 13	přírodní	4,6	15,2	12,0	12,7	31,0	1,5	100
KAOB 16	přírodní	4,6	18,2	12,0	15,8	34,3	1,5	100
KAOB 19	přírodní	4,6	18,2	12,0	19,4	35,0	1,5	100
KAOB 28	přírodní	4,6	24,0	12,0	27,5	50,0	1,8	100
KAOB 37	přírodní	4,6	30,0	12,0	36,7	50,0	1,8	100




Kabelové objímky s hřebíkem

Použitý materiál: odolný Polyetylen (PE)
Teplotní stálost: -40°C až +80°C

Označení	Barva	Rozměry (mm)			Rozměr hřebíku (mm)	Balení (ks)
		W	H	H1		
KAOH 5	bílá	5,0	7,6	5,3	2,5 x 18	100
KAOH 5 šedá	šedá	5,0	7,6	5,3	2,5 x 18	100
KAOH 7	bílá	7,0	11,0	7,2	2,5 x 22	100
KAOH 7 šedá	šedá	7,0	11,0	7,2	2,5 x 22	100
KAOH 9	bílá	9,0	12,0	9,0	2,5 x 25	100
KAOH 9 šedá	šedá	9,0	12,0	9,0	2,5 x 25	100
KAOH 11	bílá	11,0	16,6	12,2	2,5 x 27	100
KAOH 11 šedá	šedá	11,0	16,6	12,2	2,5 x 27	100
KAOH 14	bílá	14,0	20,5	15,6	3,0 x 35	100
KAOH 18	bílá	18,0	22,0	17,5	3,2 x 38	100
KAOH 6/2	bílá	6,2	5,4	3,8	2,0 x 15	100
KAOH 10/2	bílá	10,0	10,0	6,5	2,5 x 18	100



Kabelové příchytky hmoždinkové



Použitý materiál: Polyamid (PA)
Teplotní stálost: -40°C až +80°C

Označení	Barva	Rozměry šířka x délka (mm)	Otvor ve zdi (mm)	Šířka pásky max. (mm)	Balení (ks)
KAPH 8	černá	10,0 x 42,0	7,0 - 8,0	9,0	100
KAPH 9	černá	10,0 x 49,0	7,0 - 8,0	9,0	100

Způsob použití:



Kabelové příchytky do otvoru

Použitý materiál: Polyamid (PA)
Teplotní stálost: -40°C až +80°C

Označení	Barva	Otvor pro připevnění (mm)	Šířka pásky max. (mm)	Balení (ks)
KAPO 4	přírodní	4,8	3,6	100
KAPO 8	přírodní	6,2	7,6	100



Svazkovací spirály

Použitý materiál: Polyetylen (PE)
Teplotní stálost izolace: -30°C až +70°C

Označení	Označení	Rozměry (mm)			Průměr svazku	Balení
barva přírodní	barva černá	d	D	W	(mm)	(m)
SPP 2	SPC 2	1,5	3,0	5,0	5 - 20	10
SPP 4	SPC 4	4,0	6,0	7,0	10 - 30	10
SPP 6	SPC 6	6,0	8,0	11,0	12 - 50	10
SPP 8	SPC 8	8,0	10,0	12,0	15 - 60	10
SPP 10	SPC 10	10,0	12,0	14,0	20 - 65	10
SPP 12	SPC 12	12,0	15,0	15,0	22 - 70	10
SPP 15	SPC 15	15,0	19,0	18,0	25 - 100	10
SPP 20	SPC 20	20,0	24,0	20,0	30 - 130	10